

754

Rib 'n' Roll™ ESD 3 mm smalle rib





Lopers met uitstekende slip- en slijtvastheid.

Voor algemene toepassingen zoals vloerbedekking, lade- en schappenbekleding en industriële toepassingen voor werkplekken bij machines of elke plek waar ook gereedschappen of onderdelen kunnen wegglijden en vallen op werktafels, vrachtwagens en bestelbussen.


Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën.

754 Rib 'n' Roll™ ESD
3 mm smalle rib

- Specificaties:
- Dikte: 3 mm
 - Gewicht: 3,3 kg/m2
 - Materiaal: SBR rubber
 - Voldoet aan EOS/ESD-S4, gemeten weerstand $R_g 10^7 \Omega$ en $R_p 10^8 \Omega$.
 - Elektrostatische lading (looptest), voldoet aan ISO6356 en EN1815.
- Kleuren:
- Zwart
- Standaard afmetingen:
- 120 cm x 150 cm

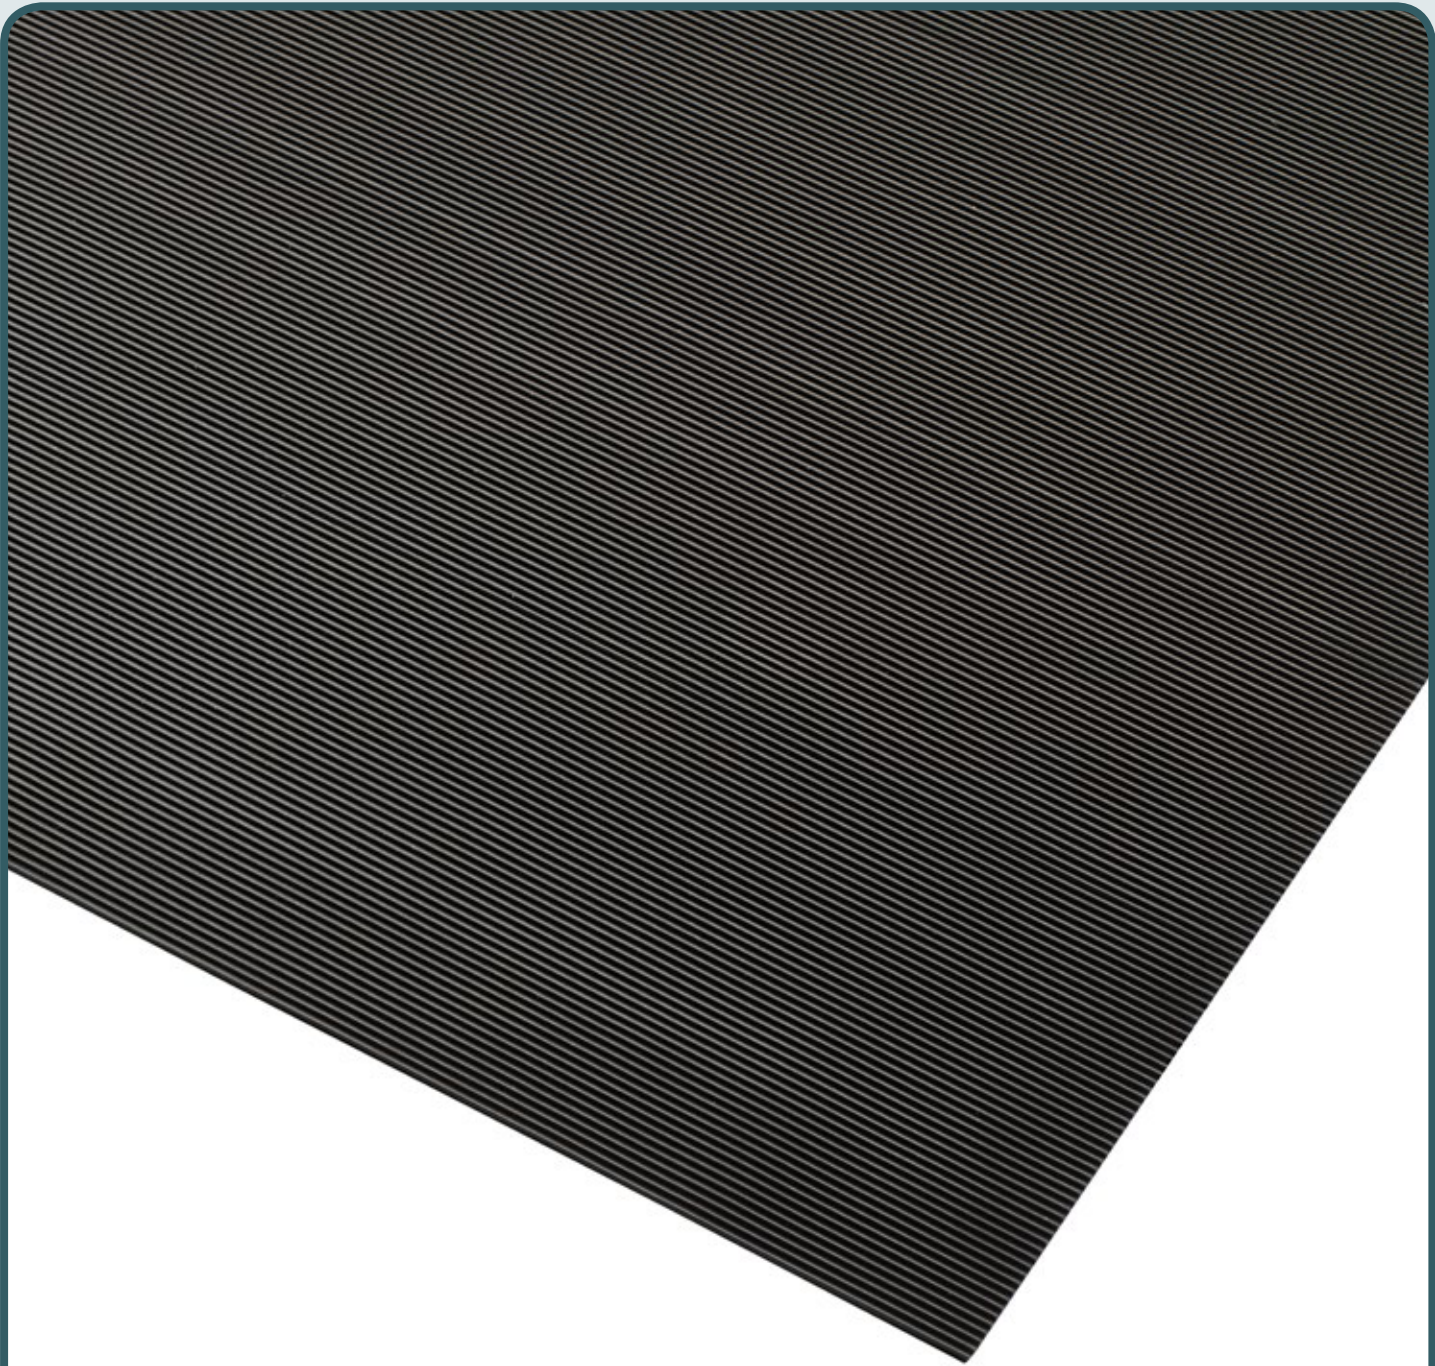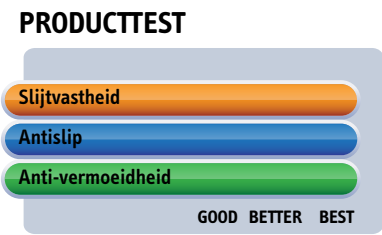

754 Rib 'n' Roll ESD™
3 mm smalle rib

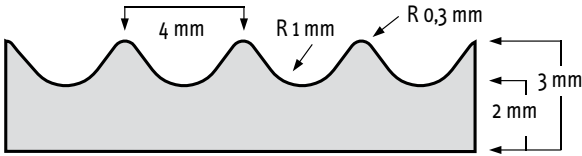

Art nr.	Afmetingen	Gewicht kg
754S0045BL	120 cm x 150 cm x 3 mm (zwart)	74 kg

754 Rib 'n' Roll ESD™ 3 mm smalle rib

OMSCHRIJVING

Aanduiding	Gegroefde Rubber Lopers		
Type	Loper		
Omschrijving	Gegroefde rubber loper		
Patroon oppervlak	Fijn rib profiel		
Categorie			
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik bij elektrostatische gevoelige onderdelen in industriële toepassingen, ESD rekken en opslagruimtes.		
Kleur	Zwart		
Afmeting	Standaard afmetingen	Hele Rollen	Maatwerk
	120 cm x 150 cm	N/A	N/A
Opmerkingen			
Accessoires	051 ESD Floor Grounding Cord 054 ESD Earth Bonding Plug 055 ESD Heel Grounder 056 ESD Wrist Band 057 ESD Mat Cleaner		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Backing	
Proces	Compressie
Gewicht	3,3 kg/m ²
Dikte PVC	
Dikte schuim	
Dikte	3 mm

TESTEN

Compressie deflectie	U.S.	1.4 kg/cm ² 2.8 kg/cm ²
Slijtvastheid	ASTM D3884-01	500 Cycli 5000 Cycli 0.2% gewichtsverlies
Statische wrijvingscoëfficiënt	ASTM C1028-96	0.73
Elongatie	ASTM D412	250%
Breukbelasting	ASTM D412	
Scheur sterkte	ASTM D1004	3,5 MPA
Stevigheid	ASTM D2240-02	60 Shore A
Antislip	DIN 51130 en BG-Norm BGR181	R9
Kritische stralingsflux	ASTM E-648	
brandbestendigheid	DIN4102 EN 13501-1	
Ontvlambaarheidstest	ASTM D2859	
ESD	ANSI ESD S7.1 50% vochtigheid	Rg 10 ⁷
Chemische bestendigheid		
Duurzaamheid	- Recyclebaar materiaal - Voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen)	