



Schoon- en droogloopmatten

www.notrax.eu

Catalogus Nr. 6



www.notrax.eu

Index

Notrax® Pictogrammen	3
Producttest	3
Over Notrax®	4
Garantie	5
Voordelen van schoonloopmatten	6

Art. Code	Productnaam	Pagina
-----------	-------------	--------

Logomatten – Matten met eigen ontwerp	8/9
190 Logo Washable™	10/11
010 Uni Washable™	10/11
198 Logo Superior™	12/13
018 Uni Superior™	12/13
193 Logo Standard™	14/15
015 Uni Standard™	14/15
196 Logo Brush™	16/17
016 Uni Brush™	16/17
178 Déco Design™ Superior	18/19
170 Déco Design™ Washable	18/19
175 Déco Design™ Standard	18/19

Binnen – Project- en installatiematten	20/21
380 Swisslon Classic XT™	22/23
389 Swisslon Plus™	24/25
388 Swisslon Uni™	26/27
387 Swisslon Flair™	28/29
113 Master Trax™	30/31
103 Master Trax Lite™	30/31

Binnen – Losliggende schoon- en droogloopmatten	32/33
380 Swisslon Classic™	34/35
145 Preference®	36/37
138 Uptown™	38/39
238 Silverline™	40/41
137 Opera™	42/43
231 Prelude™	42/43
150 Aqua Trap®	44/45
166 Guzzler™	46/47
118 Arrow Trax™	48/49
185 Essence™	50/51
130 Polyplush™	52/53
123 Polyplush Lite™	54/55
117 Heritage Rib®	54/55
109 Heritage Rib Lite™	54/55
136 Polynib®	54/55

Buiten – Project -en installatiematten	56/57
592 Master Flex™ D12	58/59
593 Master Flex™ C12	58/59
590 Master Flex™ D23	60/61
591 Master Flex™ C23	60/61
599 Oct-O-Flex™ 12 mm	62/63
539 Gripwalker™ 11 mm	64/65

Buiten - Project- en Installatiematten	
564 Oct-O-Mat™ 23 mm	66/67
273 CiTi™ 16 mm	68/69
274 CiTi™ 14 mm	68/69
271 CiTi™ 10 mm	68/69

Buiten – Losliggende schraapmatten	
599B Oct-O-Flex™ Bevelled	70/71
539B Gripwalker Edge™	72/73
345 Rubber Brush™	74/75
565 Soil Guard™	74/75
267 Wayfarer® 16 mm	76/77
266 Wayfarer® 14 mm	76/77
265 Wayfarer® 10 mm	76/77

Accessoires	
083 Bevelled Nosing 2 mm	78
084 Bevelled Nosing 4 mm	78
325 Bevelled Nosing 11 mm	78
113K Master Trax™ Stitched Bevels 11 mm	78
092 Mat Seaming Tape	78
086 Notrax® Super Glue	78
093 Recess Fillers 6 mm	79
094 Recess Fillers 8 mm	79
095 Recess Fillers 10 mm	79
085 Velcro® Carpet Anchor	79
090 Mat Hold	79




Notrax® Pictogrammen



Binnen
Voor gebruik binnen.



Intensief loopverkeer
Geschikt voor intensief loopverkeer. Voor gebruik in o.a. drukke openbare ruimtes en commerciële omgevingen.



Trappen
Geschikt voor installatie op trappen.



Portiek
Geschikt voor buitengebruik in portieken of voor overdekte vloeren die niet blootstaan aan regen.



Middelzwaar loopverkeer
Geschikt voor middelzwaar loopverkeer. Voor gebruik in o.a. scholen en kantoren.



Rolstoelvriendelijk
Het vlakke oppervlak, de geringe dikte en de aflopende randen maken de mat uiterst geschikt voor rolstoelen, koffers met wieltjes en karren.



Buiten
Kan buiten gebruikt worden in ieder weertype.



Licht loopverkeer
Geschikt voor licht loopverkeer. Voor gebruik in o.a. kantoren en winkels.



Wasbaar
Wasbaar op max. 50°C.



Absorptie
Wordt gemeten in liters per m².



Schrappen
De schraapfunctie verwijdert vuil van schoenen. Dit voorkomt dat vuil en stof mee naar binnen gelopen worden.



Resistent tegen kou
Geschikt voor extreem koude weersomstandigheden.



Drainage
Geeft water de kans om door de mat heen te gaan. Zo blijft de oppervlakte van de mat schoon en droog.



Ontvlambaarheid
De mate van ontvlambaarheid is Bfl-S1, getest volgens EN-13501-1. De matten zijn ontworpen om de spreiding van het vuur tegen te gaan. De testen zijn uitgevoerd door verschillende gerenommeerde, onafhankelijke laboratoria.



Modulair systeem
Mat geschikt voor maatwerk ter plekke met koppelbare delen die eenvoudig in elke gewenste vorm of afmeting geïnstalleerd kunnen worden.

Producttest

Alle Notrax® producten worden aan strenge testen onderworpen voordat ze op de markt worden geïntroduceerd. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria. Onze producttestschema's geven de volgende relatieve vergelijkingen weer tussen de Notrax® matten zoals in deze catalogus beschreven.



Vochtopname

Geeft de vochtopname van een entreemat weer bij feitelijk gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te meer liter water per vierkante meter opgenomen kan worden door de mat.



Slijtvastheid

Geeft aan hoe lang het duurt voordat de mat zijn attractieve uiterlijk en/of functionaliteit verliest. Deze test simuleert de slijtage die een mat ondergaat bij normaal gebruik. Hoe hoger de wijzer, des te hoger de slijtvastheid.



Vuilopvang

Geeft de hoeveelheid vuil aan die een entreemat kan opnemen, verbergen en vasthouden bij normaal gebruik. Het effect van deze functie is te danken aan een combinatie van productietechnieken en gebruikte garens. Hoe hoger de wijzer, des te meer vuil van schoenen geschrapt wordt.

Voorbeeld van een producttest schema

Producttest

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

GOOD BETTER BEST

Notrax® Matten voor professioneel gebruik

Notrax® wordt vaak beschouwd als één van de pioniers in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van antivermoeidheidsmatten. Dit is niet verrassend, omdat we sinds onze oprichting in 1948 onszelf toegewijd hebben aan het maken van kwaliteitsproducten en het optimaliseren van onze processen.

Notrax® heeft een volledige selectie aan entrematten voor binnen en buiten die geschikt zijn voor professioneel gebruik. Notrax® professionele schoon- en droogloopmatten zijn ontworpen om:

- vuil en vocht van schoenzolen te verwijderen
- te voorkomen dat vuil zich verder in gebouwen verspreid
- entrees er te allen tijde verzorgd en schoon uit te laten zien
- gevaarlijke glijpartijen te voorkomen

Ongeveer 80% van het vuil in gebouwen wordt via loopverkeer naar binnen gelopen. Het gebruik van matten zorgt ervoor dat het merendeel hiervan bij entrees wordt onderschept. Dit vermindert de schoonmaak- en onderhoudskosten aanzienlijk.

Entrematten verminderen tevens het glij- en valgevaar. De absorberende functie van de mat droogt de schoenzolen, waardoor het risico op uitglijden sterk verminderd wordt. De rubber of vinyl backing van de mat is vochtbestendig en antislip, zodat de mat niet weg kan schuiven en het glij- en valgevaar vrijwel geëlimineerd wordt.

Notrax® heeft een ruim assortiment van uni-zone, multi-zone en multifunctionele matten in verschillende kleuren en materialen. Zo is er voor iedere entree een mat beschikbaar om deze comfortabel en veilig te maken.

Productinnovatie

Ons merk, Notrax® vloermatten, is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wat is begonnen als een klein familiebedrijf dat matten repareerde, is snel uitgegroeid tot een internationaal bedrijf in het ontwerpen en produceren van antivermoeidheids- en veiligheidsmatten voor industriële en commerciële doeleinden.

Zoals het interieur, de bouwontwerpen en productieprocessen zich ontwikkelen, zo doen onze matten dat ook. Ons innovatieteam blijft state-of-the-art producten ontwerpen door middel van intensief onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we met behulp van nieuwe technologieën, nieuwe ontwerpmethoden en nieuwe ideeën. Wij zoeken constant naar nieuwe manieren om aan de veranderde behoeften in de industrie te voldoen. Wij concentreren ons op problemen van klanten en op het samenwerken met hen om zo oplossingen te creëren met onze matten.

Notrax® producten worden wereldwijd verkocht via ons vertrouwde distributienetwerk van mattenspecialisten, werkzaam in nichemarkten van totaalleveranciers, reiniging en hygiëne, installatiedeskundigen, interieurontwerpers, projectontwikkelaars en veel meer. Het begrijpen en inspelen op de specifieke behoeften van de markt weerspiegelt onze interesse en plezier in de service naar onze distributeurs en klanten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de ontwikkeling van massa maatwerkmogelijkheden en de online integratie met klanten. Als een van 's werelds grootste geïntegreerde producenten van professionele vloermatten, is het geloven in sterke relaties de fundatie van onze business.

Als wereldwijde leverancier van vloermatten, met faciliteiten in Europa en de Verenigde Staten, zijn wij constant op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze impact op het milieu te verminderen. Dit betekent dat wij ernaar streven onze groei te realiseren op een milieuvriendelijke manier. Dit doen wij door ons te concentreren op het reduceren van afval, waar mogelijk het gebruiken van gerecyclede materialen en het verschaffen van materialen uit duurzame bronnen.




Opgericht in 1948 door Charles J. Wood (uiterst rechts).



Barendrecht, Nederland - Productie en Logistiek



Chicago, Illinois - Rubber Productie en Logistiek

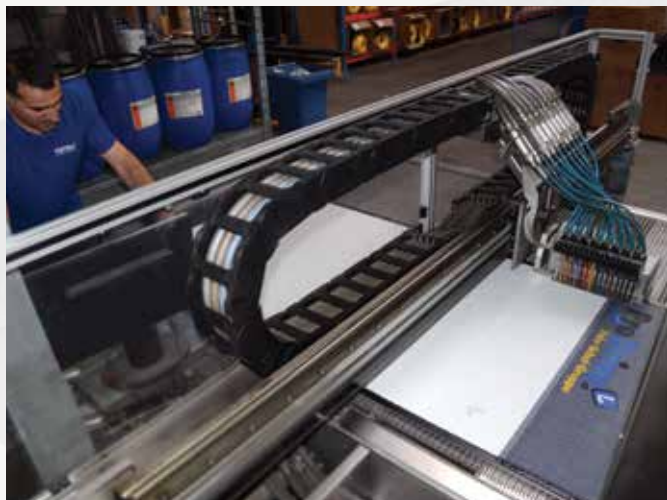

Productie in Barendrecht, Nederland.

De "Lean" organisatie van onze activiteiten biedt ons de kans om concurrerend te zijn. Hierdoor kunnen wij snel leveren en kunnen wij klanten de kans geven om samen met ons, onze footprint op de wereld te reduceren. Dit door gebruik te maken van onze elektronische aankoop- en factureringplatform en drop shipment mogelijkheden.

RE.A.C.H.

REACH is de Europese Gemeenschappelijke Regeling van Chemicaliën en het veilig gebruik daarvan (EC 1907/2006). Het staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen. Deze wet geldt sinds 1 juni 2007 en geeft producenten de verantwoordelijkheid om mensen en het milieu te beschermen tegen gebruikte chemicaliën. Notrax® gebruikt geen substanties die staan op de SVHC (Substances of Very High Concerns) lijst onder REACH, inclusief Diocetyl phthalate (DOP) weekmaker. Voor meer informatie over ons standpunt over duurzaamheid kunt u terecht op www.buynotrax.eu (voor geregistreerde distributeurs). U kunt ons ook bereiken via email: europe@notrax.com.

Productgarantie

Alle Notrax® vloermatten bieden de hoogste kwaliteit en zijn geproduceerd door vakmensen met jarenlange ervaring. Betrouwbaarheid en functionaliteit van onze producten zijn gegarandeerd tegen materiële defecten tot één jaar na aankoop, wanneer het door de producent aanbevolen gebruik en onderhoud wordt gehanteerd. De koper is verantwoordelijk om de geschiktheid van de matten

vast te stellen en aanvaardt de aansprakelijkheid daarvan. De verkoper is niet aansprakelijk voor een schadevergoeding die de oorspronkelijke aankoopprijs overschrijdt. Voor het onwaarschijnlijke geval dat een Notrax® product defect blijkt te zijn, wordt een voltallige restitutie of vervanging (op basis van het oordeel van de producent) geregeld. Garantieaanvragen moeten geautoriseerd worden en dienen vooraf betaald verstuurd te worden voor goedkeuring van onderzoek en evaluatie. Voor meer informatie over het onderhoud van onze vloermatten: <http://www.notrax.eu/nieuws>.

Deze catalogus biedt Notrax® oplossingen aan voor uw professionele schoon- en droogloopmattoepassingen. Indien u interesse heeft, kunt u vrijblijvend vragen naar onze brochure voor ergonomische, antivermoeidheids- en veiligheidsmatten.

Bedankt voor het kiezen van Notrax®.

René Vieveen

René Vieveen
Managing Director
Superior Manufacturing Group-Europe B.V.



Calhoun, Georgia – Tapijt Productie en Logistiek



Moselle, Mississippi - Plastic Productie en Logistiek

Voordelen van entreematten

De entree is een eerste indruk van een gebouw. Zoals met elke introductie – aan mensen, plaatsen of producten – zijn eerste indrukken erg belangrijk. Entrees moeten voldoen aan een aantal vereisten, waaronder het design, een hoge verwerkingscapaciteit (zelfs tijdens drukke periodes) en een uitstekende functionaliteit. Entreematten zijn er in verschillende kleuren en motieven om zo overeen te komen met elk interieur en verbeteren de algemene esthetiek van de entree. Dit geeft het een professionele, stijlachtige en luxe verschijning en iedere keer een goede eerste impressie. Ook tussen het schoonmaken door moeten de entreematten er goed uitzien. Zelfs nadat duizenden mensen eroverheen hebben gelopen.

De voordelen van entreematten zijn al door vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, erkend. Bijvoorbeeld LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Een geschikt entreemattensysteem draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van de binnenlucht, akoestische prestaties, verlenging van de levensduur van de vloer en vermindering van onderhouds- en schoonmaakkosten. LEED raadt daarom een permanent entreeloopsysteem aan, van ten minste 10 meter lang (vanaf 6 meter in vorige versies van LEED) die regelmatig wordt gebruikt in exterieur-tot-interieur entrees en entrees van overdekte parkeergarages.

Entreematten verminderen reinigingskosten

70-80% van het vuil en stof in openbare gebouwen wordt meegebracht vanuit buiten en verspreid over de gehele vloer (International Sanitary Supply Association). Over een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen binnenlopen en 9,6 kilogram aan vuil in een gebouw met zich meebrengen (ISSA). Twaalf keer zoveel vuil wordt binnengebracht tijdens regenachtige dagen, gebaseerd op praktijktesten die zijn afgenomen door het BST laboratorium tijdens een 11 maandelijkse periode. Grote commerciële gebouwen met intensief loopverkeer kunnen wel 5000 passages hebben per dag. De voordelen van een goed entreemattensysteem zijn te meten in jaarlijkse besparingen van de schoonmaakkosten. Hoe meer vuil er wordt verwijderd bij de entree, hoe minder er in de lucht kan zweven in het gebouw. Entreematten zijn de eerste verdedigingslinie in het voorkomen dat vuil en stof binnenkomen in het gebouw en kunnen tot 85% van het vuil verwijderen.



Entreematten dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van de lucht binnen

Designers die gebouwen ontwerpen, overzien vaak de voordelen van het ontwerpen van entrees en het beheren van gebouwen, om verontreinigende stoffen van schoenen te verwijderen die de kwaliteit van de lucht verbeteren. Het vuil buiten kan verschillende stofdeeltjes dragen, zoals stof, pollen, pesticiden, bacteriën, schimmels, dierlijke uitwerpselen en delen van insecten. Stofdeeltjes komen op de vloer terecht. Doordat er op gelopen wordt, wordt het stof verdeeld in kleinere deeltjes. De kleinste deeltjes hangen in de lucht, terwijl de grotere deeltjes zich terug op de vloer nestelen, waar er vervolgens weer op gelopen wordt. Deze luchtdeeltjes zijn van groot belang voor luchtvervuiling binnenshuis, wat kan zorgen voor ademhalingsproblemen, allergieën en verergerde astma. Luchtvervuiling binnenshuis staat in de top 5 milieurisico's van de volksgezondheid als ook de luchtkwaliteit binnenshuis vaak 70 keer meer vervuild is dan de lucht buiten (Environmental Protection Agency). De meeste mensen brengen 60-90% van hun tijd binnenshuis door (American Lung Association). Het controleren van de stofdeeltjes door preventie en reiniging kan de symptomen verminderen en ziektes voorkomen.

Entreematten beschermen en behouden vloeren

Het constant binnen gebrachte vuil in gebouwen is een belangrijke factor in het behoud van vloeren en tapijten. Vuil en stof hebben een textuur die vergelijkbaar is met een scheermes. Als er op een vuile vloer gelopen wordt, kan de gladde vloer geschraapt worden en als er op vuil tapijt gelopen wordt, kunnen de vezels snijden. Binnen de eerste 6 meter zal 42% van de vloer- of tapijtlag verwijderd worden nadat slechts 1500 mensen erop hebben gelopen. Entreematten zijn gemaakt van grovere vezels die ontworpen zijn om de vloer te behouden en veel van het vuil te absorberen die anders de levensduur van de vloer of tapijt zou verkorten en zo de investering te beschermen.

Entreematten helpen glij- en valgevaar te voorkomen

Glij- en valpartijen zijn de hoofdoorzaak van ongelukken binnenshuis, zoals in hotels, restaurants en openbare gebouwen (70% van de ongelukken vindt plaats op gelijke en vlakke oppervlakken).

De vier hoofdoorzaken van glij- en valpartijen zijn:


- Gladde/vochtige oppervlakken door water en andere vloeistoffen
- Gladde oppervlakken veroorzaakt door droge of stoffige grondvervuiling
- Tijdelijke en permanente obstakels
- Oneven oppervlakken en veranderingen in niveau

In droge weersomstandigheden kunnen entrees vuil opstapelen. Zand, modder en vuil worden gezamenlijk "opgehoopt stof" genoemd, omdat ze fungeren als miniatuur kogellagers wanneer het tussen de harde vloer en een gladde schoenzool vast zit.

Tijdens slechte weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en ijs, kan de vloer snel glad worden en het tapijt kan verzadigd raken. Hierdoor wordt het risico op glij- en valgevaar verhoogd.

Bij vochtige vloeren spelen entreematten een grote rol in het verminderen van glij- en valgevaar door de natte schoenen te drogen en entrees (binnen en buiten) toegankelijk te houden voor mensen met loophulpmiddelen en rolstoelen.

De Zones

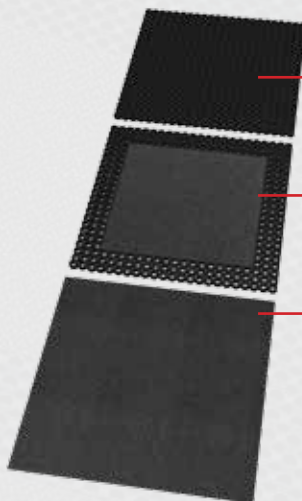

Matten die succesvol zijn in vuilopname en het voorkomen van glij- en valpartijen, zijn voorzien van drie belangrijke zones.

Zone 1:

Vangt het eerste grove vuil op. Ongeveer 40% van het vuil wordt van de schoenen verwijderd.

Zone 2:

Verwijdert het fijnere vuil en absorbeert tot 70% van het vocht.

Zone 3:

Completeert de vochtopname. Praktisch al het vuil en vocht wordt van de schoenzolen verwijderd.

Logomatten en geprinte matten met een ontwerp

De logomatten bieden de mogelijkheid om een kwalitatieve schoonloopmat geheel te ontwerpen met een bedrijfsfoto, logo of boodschap voor krachtige 'branding'. Wanneer uw bezoek binnenkomt, is een entreemat een grote promotionele kans om uw bedrijfsidentiteit te versterken en uw gasten vriendelijk te begroeten, omdat de meeste mensen bij binnenkomst voornamelijk naar de vloer kijken.

Functionaliteit van de mat

De belangrijkste functie van een mat is het reinigen en drogen van schoenen. Een geschikte mat stopt vuil en stof bij de deur, vermindert de reinigingskosten, voorkomt struikelgevaar, draagt bij aan een langere levensduur van de vloer en verbetert de luchtkwaliteit. De grootte, het materiaal en de dichtheid van de mat spelen een rol om deze belangrijke functie uit te kunnen voeren, maar ook de duurzaamheid, de vochtopname en de capaciteit om vuil te verwijderen spelen mee. Notrax® heeft een selectie hoogkwalitatieve logomatten die hieraan voldoen, maar voorziet natuurlijk ook van een uitstekende mogelijkheid om een merk of bedrijfsnaam te promoten.

Hoogwaardige HD printtechniek

Notrax® gebruikt de meest recente printtechnologie en HD printtechniek waardoor het gemakkelijk is om complexe logo designs, schaduwen en driedimensionale effecten te printen. Een hoge resolutie resulteert in een fotokwaliteit print met een superieure beeldweergave. De scherpe definitie van dunne lijnen, contouren en vloeiende kleurovergangen produceren exacte details, waardoor elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft. De poolhoogte verbetert de diepte van een beeld. Dit resulteert in een schitterend effect.

Ongelimiteerde kleurmogelijkheden

Notrax® logomatten worden geprint met een uitgebreid kleurproces printmethode, die heldere en stabiele kleuren produceert met bijna alle kleurmogelijkheden. Door de grote variatie aan kleuren kunnen heldere kleuren, uitstekende zwarttinten (sterke contrasten) en vloeiende kleurovergangen (oneindige schaduwmogelijkheden) resulteren in een uitzonderlijke fotokwaliteit printtechniek. Hierdoor springt uw logo eruit. Verschillende kleuren logo's, ingewikkelde designs, artworks en zelfs foto's kunnen gemakkelijk gerepliceerd worden. Selecteer uit één van de duizenden Notrax® bestaande kleuren of lever een PMS (Pantone Matching System), RAL (Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) of een andere vergelijkbare kleurcodering in en wij zullen uw logokleuren matchen voor een mooie weergave van uw logo.

Match Uw Mat™

BrilliantStep™ kan ook geprint worden in één kleur om uw mat te matchen bij elk interieur of kleurenschema. Wij maken gebruik van ons kleursysteem met duizenden heldere kleuren om te voorzien in een snelle en accurate matching van de kleuren. Of geef uw gewenste kleur aan door gebruik te maken van de PMS, RAL of andere kleurcoderingsystemen en dan zullen wij uw mat matchen. Unikleur matten kunnen ook samen gebruikt worden met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Lengtes op maat en afmetingen

Zoals met alle Notrax® producten zijn de Notrax® losliggende entreematten leverbaar in een veelvoud aan standaard afmetingen als ook in lengtes op maat (beschikbaar per strekkende meter). Ons gespecialiseerde productieteam kan Notrax® logomatten op maat maken naar elke gewenste afmeting, vorm of lengte met bevestigde afgeschuinde randen om de mat af te werken en struikelgevaar te voorkomen. Zelfs speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met de aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen, 090 Mat Hold™ of 085 Velcro® Carpet Anchor strips.

Productiemethode

Notrax® logomatten worden geproduceerd met de BrilliantStep™ state-of-the-art printtechnologie. De BrilliantStep™ printmethode zorgt voor heldere en scherpe kleuren, verzekerd van een kleurvastheid volgens DIN54006. In tegenstelling tot zeefdruk of flocking, die alleen het oppervlak behandelen, gaat de BrilliantStep™ printmethode tot diep in de vezels van de mat, zodat de kleuren helemaal tot aan het eind van de vezel zichtbaar zijn. Dit zorgt voor een langere levensduur van de mat en geen vervaging van de kleuren na verloop van tijd.

Productietijd

Notrax® heeft haar capaciteit van logo's printen uitgebreid. Plus de "Lean" organisatie van onze activiteiten geeft ons de mogelijkheid om competitief te blijven en klanten te voorzien van een extreem snelle service voor standaard- en maatwerkproducten. Logomat designs worden gecreëerd en verzonden voor akkoord binnen 24 uur. Eenmaal goedgekeurd wordt het logodesign naar de productie gestuurd om te printen, te verpakken en te verzenden binnen 24 uur.

Geen minimale afname

Ons merk Notrax® vloermatten is een synoniem geworden van kwaliteit, flexibiliteit en klantenservice. Wij bieden logomatten en maatwerk services aan zonder minimale afname, met een extreem snelle service en 'drop shipment' mogelijkheden.

Hoe een logomat te bestellen?

1. Titel of naam:

Geef een relevante naam aan het ontwerp. Deze naam wordt in alle correspondentie gebruikt als ook op de bestelbon.

2. Type mat:

Kies uit de volgende logomatten: 190 Logo Washable™
198 Logo Superior™
193 Logo Standard™
196 Logo Brush™.

3. Logo:

Stuur uw logo of afbeelding naar designer@notrax.com. De volgende bestandstypen kunnen wij verwerken: JPG, TIF, EPS, PCX, Adobe illustrator, PDF.

4. Afmeting:

Kies de gewenste afmeting van de mat uit de standaard afmetingen of kies voor maatwerk of vormen van uw mat. Voor vormen die niet in een standaard afmeting zijn, is een minimale ruimte (bleed) rondom het afdrukgebied aanbevolen.

5. Oriëntatie:

Geef aan of het ontwerp in landschap (horizontaal) of portret (verticaal) gecreëerd moet worden.

6. Achtergrondkleur:

Kies een kleur voor de achtergrond van de mat. Het gebruik van donkere kleuren wordt voor de achtergrond aanbevolen. Bij de lichtere kleuren zal het namelijk sneller zichtbaar vies worden.

7. Afwerking:

Geef aan of er een afgeschuinde rand nodig is voor losliggende matten of dat de mat geïnstalleerd wordt in een uitsparing.

8. Hoeveelheid:

Geef het aantal gewenste matten aan. Er is geen minimale afname, maar meerdere matten per ontwerp reduceren de kosten per mat.

Artwork wordt geleverd binnen 24 uur. De mat wordt 24 uur nadat er een akkoord is gegeven, geprint.

Binnen Absorberend Geprint



De functionele en wasbare logomat kan geheel worden gepersonaliseerd door de geavanceerde BrilliantStep™ fullcolor printtechniek met eindeloze kleurencombinaties. Deze hoog kwalitatieve, multifunctionele schoonloopmat maakt niet alleen schoenen schoon en droog om vuil bij de deur te stoppen, maar is tevens een perfecte mogelijkheid om een merk of bedrijf te promoten, omdat de meeste mensen voornamelijk naar de vloer kijken. De nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen. De BrilliantStep™ printtechniek zorgt voor uitstekende kleuren, waarbij een kleurvastheid gegarandeerd is volgens DIN54006. Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

190 Logo Washable™

Logo Washable™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 700 grams garens per m².
- Backing: nitrilrubber.
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen.

010 Uni Washable™

Uni Washable™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur-gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 700 grams garens per m².
- Backing: nitrilrubber.
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.


Standaard afmetingen:

- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm


Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen.


Producttest



Producttest



Binnen Absorberend Geprint

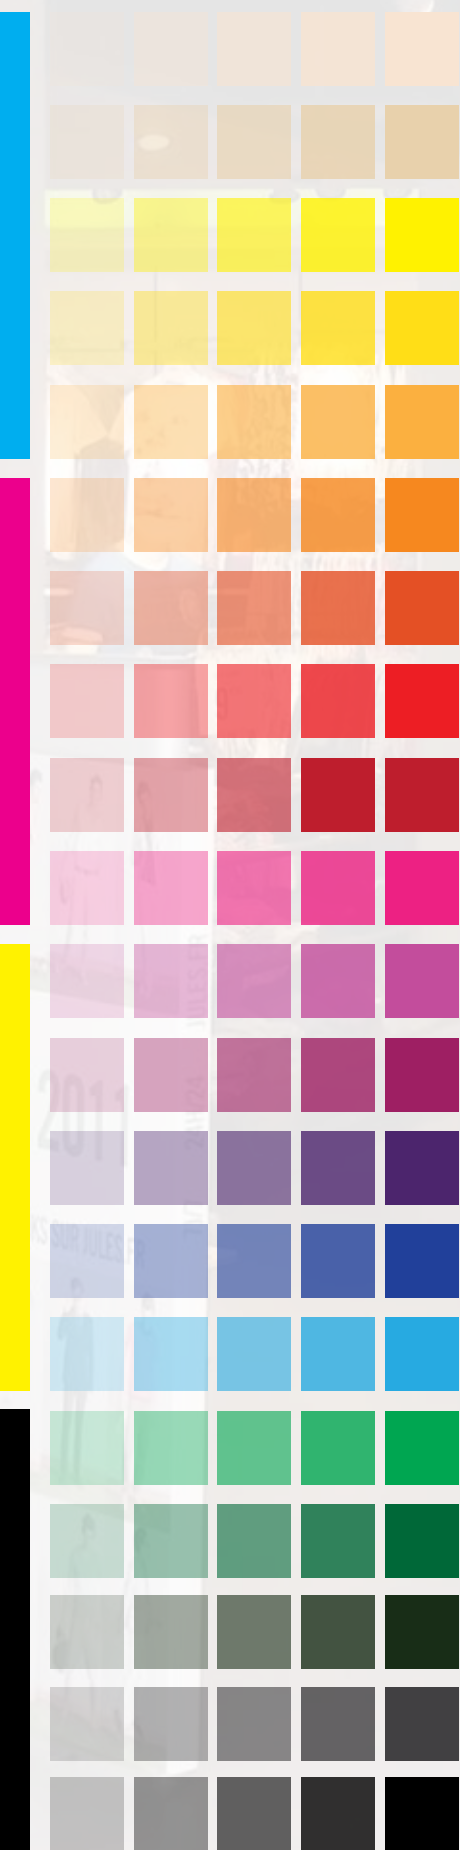

Logo Superior™ logomatten hebben bijna eindeloze kleurencombinaties en kunnen geprint worden in standaard afmetingen, lengtes op maat en maatwerk tot wel 200 cm breed (voor losliggend of in een uitsparing voor oplossingen op maat). Deze uitstekende schoonloopmat is dicht op elkaar getuft voor een hoge vochtopnamecapaciteit en verwijdt vuil voor een effectieve oplossing.

Een duurzame vinyl backing die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond. De BrilliantStep™ printtechniek zorgt voor uitstekende kleuren waarbij een kleurvastheid gegarandeerd is volgens DIN54006. Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

198 Logo Superior™

Logo Superior™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 600 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8 mm.
- Gewicht: 3 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

018 Uni Superior™

Uni Superior™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 600 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8 mm.
- Gewicht: 3 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen.



Producttest



Producttest



Binnen Absorberend Geprint

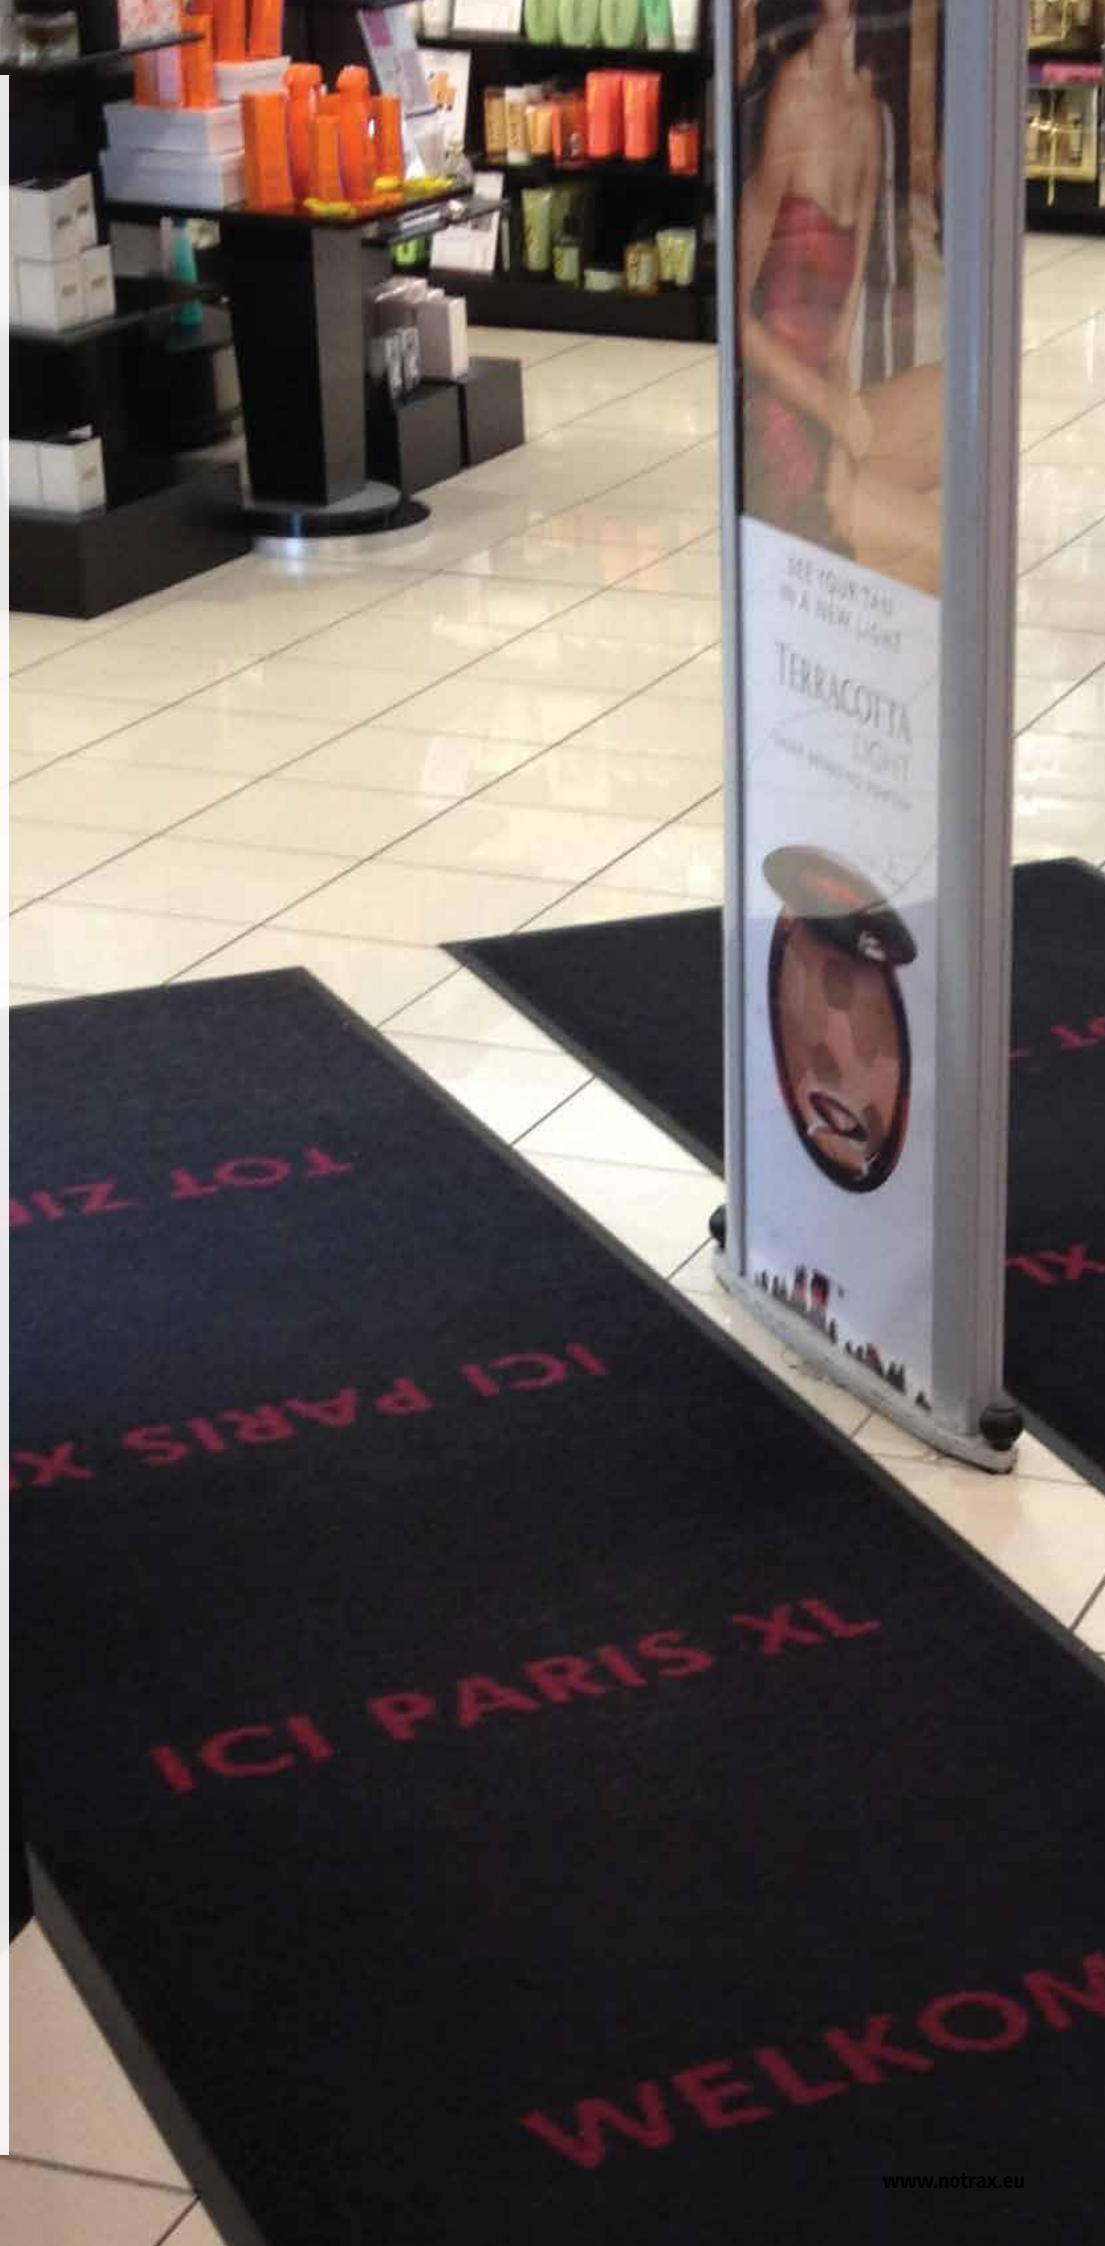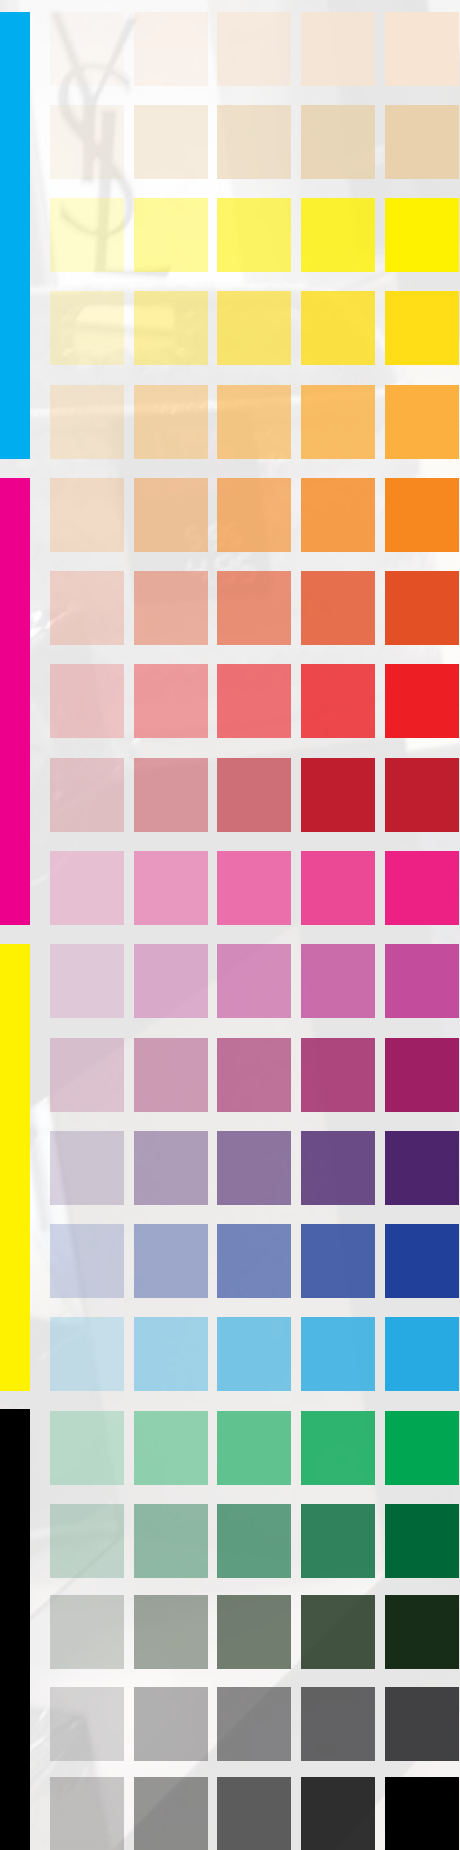

Logo Standard™ is de ideale promotionele mattenoplossing voor lichte toepassingen. Door gebruik te maken van de BrilliantStep™ full colour printtechniek met bijna eindeloze kleurencombinaties, biedt de dicht getufte entreemat dunne lijnen en een mooie presentatie van kleuren.

De duurzame vinyl backing, die helemaal afgewerkt is, past op elke ondergrond. De BrilliantStep™ printtechniek zorgt voor uitstekende kleuren, waarbij een kleurvastheid gegarandeerd is volgens DIN54006. Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

193 Logo Standard™

Logo Standard™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduw mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling heeft.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens.
- 405 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2,7 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen

015 Uni Standard™

Uni Standard™ kan geprint worden in een uniekleur, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens.
- 405 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2,7 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm


Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest




Producttest




Binnen/Buiten Geprint

Keuze uit 16 standaard PMS kleuren,
waarbij elke andere kleur overeenkomt.
De getoonde kleuren kunnen iets afwijken
van de originele kleuren.




1. Gebroken wit




2. Zalm




3. Beige




4. Lichtgrijs



5. Lichtblauw



6. Rood



7. Oranje



8. Geel



9. Groen




10. Blauw




11. Bordeaux



12. Bruin



13. Donkergrijs



14. Donkergroen



15. Donkerblauw



16. Zwart



Een nieuw alternatief is de borstelmat. Deze kan los liggen of geïnstalleerd worden in een uitsparing. De Logo Brush™ is een uitstekende schraapmat voor portieken en overdekte ruimtes buiten. Geproduceerd uit stevig getufte AstroTurf® garens met schraapfunctie en zijn extreem duurzaam. De Logo Brush™ biedt een uitstekend schraapvermogen en reiniging van alle entrees binnen en buiten.

Een duurzame, helemaal afgewerkte vinyl backing past op elke ondergrond. De BrilliantStep™ printtechniek zorgt voor uitstekende kleuren, waarbij een kleurvastheid gegarandeerd is volgens DIN54006. Het concept wordt binnen 24 uur geleverd. Na goedkeuring van het concept wordt de mat binnen 24 uur geprint.

196 Logo Brush™

Logo Brush™ kan volledig op maat geprint worden met de BrilliantStep™ top technologie, die het printen van 3d effecten, dunne lijnen en kleurschaduwen mogelijk maakt. Zo heeft elke mat zijn eigen unieke uitstraling.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor binnen- en buitengebruik in overdekte ruimtes.
- Voor gebruik in een uitsparing (diepte 16 mm) in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants, supermarkten.
- Voor gebruik als losliggende mat met de aanbevolen afgewerkte randen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens.
- 1650 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 18 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 105 cm breed per strekkende meter, inclusief randen
- Tot 150 cm breed per strekkende meter, inclusief randen

Reinigingstip:

- Stofzuigen

016 Uni Brush™

Uni Brush™ kan geprint worden in een uniekleur in één van de 16 kleuren, zodat uw mat aan elk kleurschema kan voldoen of te combineren is met de logomatten voor een compleet kleur gecoördineerd mattensysteem.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor binnen- en buitengebruik in overdekte ruimtes.
- Voor gebruik in een uitsparing (diepte 16 mm) in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants, supermarkten.
- Voor gebruik als losliggende mat met de aanbevolen afgewerkte randen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens.
- 1650 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 18 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:

- Tot 105 cm breed per strekkende meter, inclusief randen
- Tot 150 cm breed per strekkende meter, inclusief randen


Reinigingstip:

- Stofzuigen

Producttest



Producttest

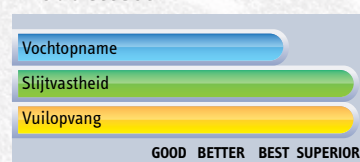

Binnen
Absorberend
Geprint

Déco

Reverso

Chalk White

New Welcome

Connect One

Modern 70's



Design

Deze decoratieve, multifunctionele entreemat is te verkrijgen in een groot aantal hippe, funky, retro prints en is geschikt voor ieder interieur en elke sfeer. Deze entreemat verwijdt vocht en vuil van schoenzolen en stopt vuil bij de deur. Uitstekende kleurvastheid gegarandeerd volgens DIN5400.

Voor meer designs, bezoek www.notrax.eu.

178 Déco Design Superior™

Afgewerkte vinyl backing.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 600 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8 mm.
- Gewicht: 3 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 135 cm x 200 cm

Lengtes op maat en maatwerk:


- Tot 135 cm breed per strekkende meter
- Tot 200 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen



Producttest



170 Déco Design™ Wasbaar

Nitrilrubber backing met antislipprofiel is wasbaar tot 50°C, voorkomt verschuiving van de mat en houdt deze iets van de vloer zodat deze onder de mat kan drogen.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Voor gebruik in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,6 hoge twist garens.
- 700 grams garens per m².
- Backing: nitrilrubber.
- Nitrilrubberen randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:


- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Reinigingstip:

- Wasbaar in de wasmachine tot 50 °C of stofzuigen.



Producttest



175 Déco Design™ Standard

Afgewerkte vinyl backing.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, winkels, restaurants, supermarkten, bakkerijen en speciaalzaken.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht, vervaardigd van 100% polyamide 6,0 hoge twist garens.
- 405 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2,7 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 300 cm
- 120 cm x 180 cm

Lengtes op maat en maatwerk:


- Tot 90 cm breed per strekkende meter
- Tot 120 cm breed per strekkende meter

Reinigingstip:

- Stofzuigen



Producttest



Binnen entreematten voor projectgebruik en installatie

Grote commerciële gebouwen met intensief loopverkeer kunnen wel 5000 passages per dag aan. Voor openbare gebouwen met dagelijks intensief loopverkeer zijn de voordelen van een goed entreemattensysteem meetbaar. Een geschikt entreemattensysteem draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit, akoestische uitvoering, langere levensduur van materialen op de vloer en het verminderen van onderhouds- en schoonmaakkosten.

Bij het zorgvuldig selecteren van entreematten voor installatie en projecten is het belangrijk dat alle voordelen meegenomen worden. Het type, kwaliteit en de grootte van de geïnstalleerde mat varieert en hangt af van het loopverkeer, hoe het gebouw gebruikt wordt, de omgeving waarin het gebouw zich bevindt en vele andere factoren.

Functionaliteit

Grootte, materiaal en dichtheid spelen een grote rol bij duurzaamheid, vochtopnamecapaciteit en het verwijderen van vuil. Polyamide en polypropyleen vezels zijn sterk en duurzaam, hebben een borstel- en schraapfunctie en zijn onbreekbaar. Dit betekent dat ze hun structuur behouden, terwijl ze geschikt zijn voor grote en drukke entrees. Slijtvaste matten kunnen meer verdragen en behouden hun attractieve uiterlijk en functionaliteit langer bij intensief loopverkeer. Polyamide heeft uitstekende absorberende kwaliteiten en is ook vlekbestendig.

Schoenen moeten minimaal drie keer de mat aanraken voor een behoorlijke schraapfunctie, reiniging en droogfunctie. Er is een vuistregel dat er 2 meter aan goed textiel oppervlak nodig is om 42% van het vuil te verwijderen. 4 meter zou tot 65% moeten verwijderen en 6 meter tot aan 90%. LEED beveelt ook een permanent entreeloopsysteem van ten minste 6 meter lang aan (tot 3,6 meter in vorige versies van Leed).

Veiligheid

Vochtige, gladde vloeren zijn gevaarlijk. Entrees worden sneller vochtig op regenachtige of sneeuwachtige dagen. Kleinere of inadequaat matten kunnen sneller doorweekt worden, wat de situatie verergert. Sterk vervuilde matten laten verontreinigde stoffen door naar de vloer binnen. Entreematten hebben een hoge wateropname nodig om schoenen behoorlijk te drogen. Absorberende eigenschappen die tussen de 4 en 6 liter water per strekkende meter opnemen, zijn geschikt voor intensief loopverkeer.

Entrees dienen ook als hoofduitgang tijdens brand of andere noodgevallen. Sinds brandclassificaties variëren voor het type gebouw, type entree en type entreemattensysteem, is het aanbevolen om de brandvoorschriften te raadplegen bij het selecteren van een entreemattensysteem.



Toegankelijkheid

In openbare en commerciële gebouwen moeten de entrees toegankelijk zijn voor iedereen. Architecturale designrichtlijnen specificeren dat de meeste entrees toegankelijk moeten zijn voor rolstoelgebruikers en voor mensen met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij zijn en water verwijderen van wielen en schoenen, zodat glijpartijen voorkomen worden binnenin het gebouw. Losliggende entreematten of een mat in een uitsparing moeten verzonken zijn op de grond of elke ongelijkheid tussen de vloer en de mat zou zich moeten beperken tot niet meer dan 6 – 12 mm ($\frac{1}{4}$ " tot $\frac{1}{2}$ "). Tapijten moeten een dunne pool hebben in tegengestelde richting, zodat rolstoelgebruikers en mensen met krukken een gemakkelijke doorgang hebben. Vermijdt matten van kokos, hoogpolig of diep gegroefde tapijten. De voorkeur gaat uit naar een uitsparing die even breed is als de entree.

Reiniging en onderhoud voor blijvende effectiviteit

Entreematten functioneren optimaal als zij regelmatig worden gereinigd. Bij verwijdering van vuil, door gebruik te maken van een combinatie van verzorging, stofzuigen en sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de mat verlengd worden. Permanent geïnstalleerde matten moeten regelmatig onderhouden worden door middel van reiniging en zo de opgebouwde stoffen verwijderen die anders verder in gebouwen verspreid worden. Een onderhoudsschema moet bestaan uit het dagelijks stofzuigen van de mat, vooral wanneer er intensief loopverkeer is, om zo te voorkomen dat vuil zich gaat opbouwen en dieper in de mat terecht komt. Bij het wekelijks verzorgen van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te komen. Bij het verzorgen van de mat helpt het ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Maandelijks een sproei-extractiemethode met shampoo zal de vezels reinigen en het overgebleven vuil verwijderen.

Maatwerk

Entreematten worden geproduceerd in rollen van ongeveer 20 meter. Het Notrax® productieteam maakt elk Notrax® product op maat om zo te voldoen aan de exacte afmetingen van de klant. Bijna alle Notrax® producten kunnen op maat worden gemaakt per strekkende meter en zijn afgewerkt inclusief bijbehorende afgeschuinde randen.

Andere speciale vormen (ook cirkels, halve cirkels en bogen) kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met de aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen of seaming tape voor uitbreiding in de breedte.

Installatie

Een uitsparing is verzonken in standaard entrees en onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing zorgt ervoor dat de mat gelijk is aan de vloer, biedt stabiliteit en helpt om vuil en vocht te behouden tussen de schoonmaakrondes door. Om zeker te zijn dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het belangrijk dat de juiste dikte gekozen wordt, dat de mat gelijk is aan de vloer en de deur gesloten kan worden. Notrax® Recess Fillers zijn leverbaar in verschillende diktes, om de diepte van een bestaande uitsparing te kunnen aanpassen. Lijmen is niet altijd vereist. Notrax® entreematten voor intensief gebruik blijven normaal gesproken op hun plek in een uitsparing. Voor grotere entrees waar lijmen wel vereist is, is het aanbevolen om dubbele tape die compatibel is met vinyl of een oplosbare lijm te gebruiken.

Hieronder staan verschillende soorten lijm van producenten die wij kunnen aanbevelen:

UZIN

- UZIN KR430
- UZIN KE 66
- SIGAN ELEMENTS

SCHÖNOX

- SCHÖNOX EMICLASSIC
- SCHÖNOX PU 900 (componentlijm).

EUROCOL

- 540 EUROSTAR SPECIAL
- 640 EUROSTAR SPECIAL (lage emissies voor BREEAM)

F. BALL & CO. LTD.

- F 45 copolymeer emulsie met uitstekende bestendigheid tegen weekmakers.
- F 74 ééncomponent, vochtuithardenende polyurethaanlijm.
- F 81 2-part epoxy, oplosbare lijm.
- F 83 2-part lijm, oplosbaar, waterbestendig.
- F 84 2-part, oplosbare lijm, alleen voor gebruik met STOPGAP Isolator Membraan.

Binnen Project- en Installatiematten

380 Swisslon Classic XT™




Antraciet (CH)



Blauw (BU)




Graniet (GT)

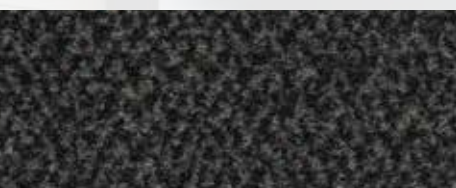

Grijs (GY)



Bruin (BR)

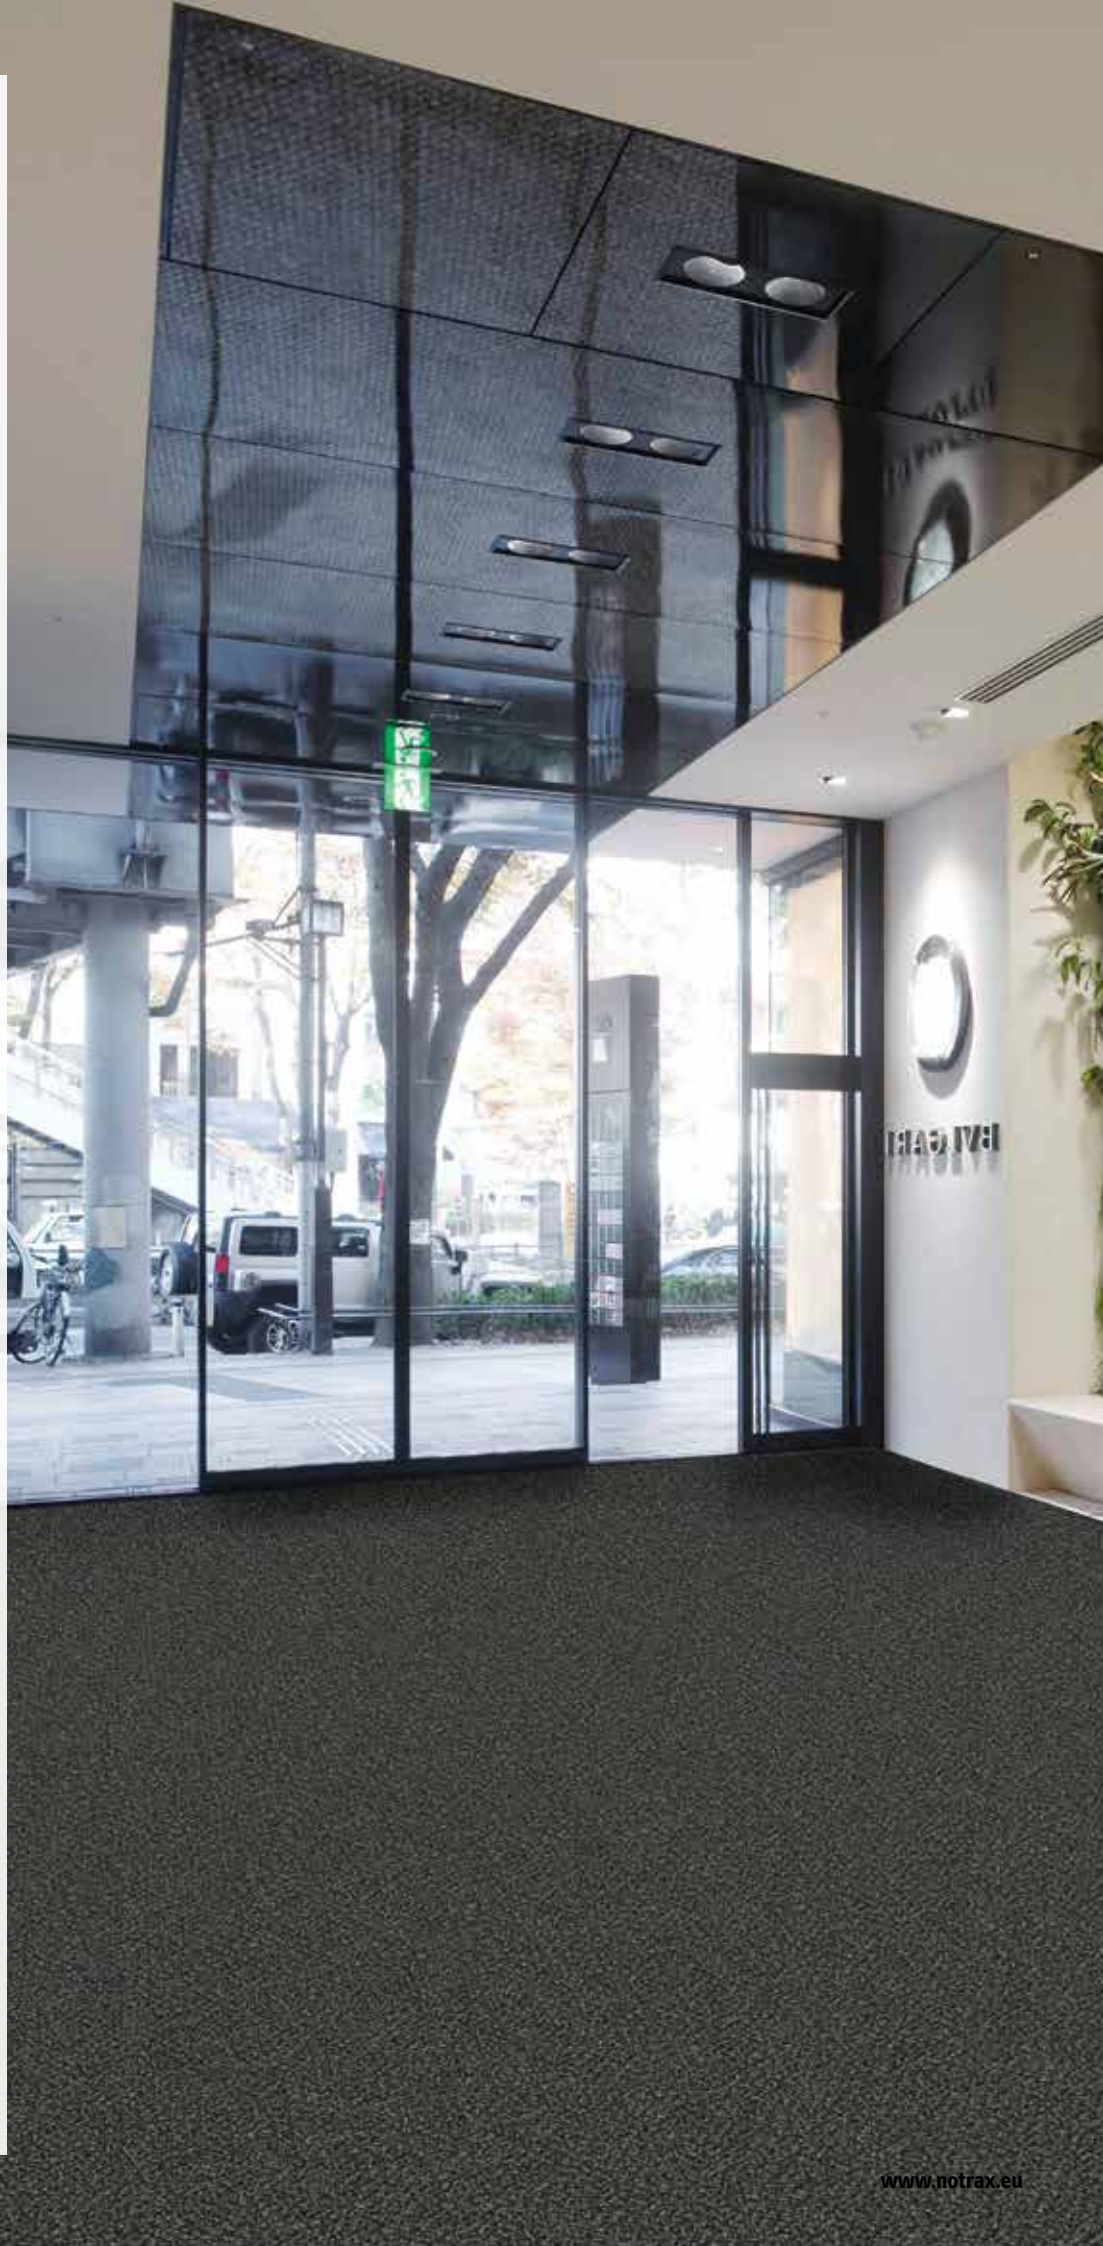

380 Swisslon Classic XT™

Topkwaliteit entreematten zijn ontworpen om binnengelopen vocht en vuildeeltjes op te nemen. Tevens zijn ze geschikt voor muur tot muur installatie.

Onze nieuwe en klassieke entreemat, die bekend staat om zijn zachte garens, is verbeterd met een mono-filament voor extra schraapvermogen en voorziet in uitstekende reiniging en absorptie. Het tweekleurig patroon camoufleert vuil perfect.

De mat biedt een uitstekende vochtopname (>5 ltr/m²) en een zeer goede schoonloopfunctie voor loopverkeer, terwijl de mat zijn luxe uitstraling langdurig behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (81.000 tuften per m²) bestaande uit 100% polyamide garens.
- 850 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 9 mm.
- Gewicht: 3,6 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Complete rollen:

- 135 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 135 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Blauw (BU)
- Graniet (GT)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest

Vochtopname

Slijtvastheid

Vuilopvang

GOOD BETTER BEST SUPERIOR



Binnen Project- en Installatiematten

389 Swisslon Plus™ Wave kleuren



Wave Antraciet (WC)



Wave Rood (WR)




Wave Taupe (WT)



Wave Blauw (WB)



Wave Grijs (WG)

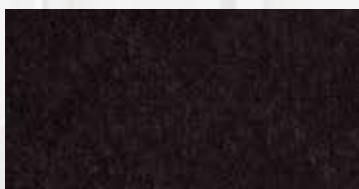

Wave Zwart (WK)

389 Swisslon Plus™ Twine kleuren



Twine Antraciet (TC)



Twine Rood (TR)



Twine Taupe (TT)



Twine Blauw (TB)



Twine Grijs (TG)



Twine Zwart (TK)



389 Swisslon Plus™

Chique entreemat met buitengewone schraap- en water absorberende eigenschappen (5,5 liter per m²). Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installatie en trappen. De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vochtopname. Zowel het stijlvolle visgraatmotief als het subtiele streepmotief onttrekken vuil aan het zicht, waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73.340 tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens.
- 900 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 3,4 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afschuinde randen 2 mm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Wave kleuren:

- Wave Antraciet (WC)
- Wave Rood (WR)
- Wave Taupe (WT)
- Wave Blauw (WB)
- Wave Grijs (WG)
- Wave Zwart (WK)

Twine kleuren:

- Twine Antraciet (TC)
- Twine Rood (TR)
- Twine Taupe (TT)
- Twine Blauw (TB)
- Twine Grijs (TG)
- Twine Zwart (TK)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Binnen Project- en Installatiematten

388 Swisslon Uni™



Antraciet (CH)



Rood (RD)



Taupe (TP)



Zwart (BL)



Grijs (GY)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



388 Swisslon Uni™

Unikleur entreematten met buitengewone schraap- en water absorberende eigenschappen (5.5 liter per m²).

Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installaties en trappen.

De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vochtopname. Rijke mono kleurtonen blijven helder, zelfs na langdurig gebruik en onttrekken het zicht aan vuil, waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt.

Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (73.340 tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens.
- 900 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8,5 mm.
- Gewicht: 3,4 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RD)
- Taupe (TP)
- Zwart (BL)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Binnen Project- en Installatiematten

387 Swisslon Flair™



Antraciet (CH)



Rood-Zwart (RB)



Taupe (TP)



Blauw-Zwart (BB)



Grijs (GY)



Bruin (BR)



387 Swisslon Flair™

Stijlvolle en moderne entreematten met een buitengewone schraapfunctie en waterabsorberende eigenschappen (5.5 liter per m²). Geschikt voor grote entrees, muur tot muur installaties en trappen.

De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vochtopname. Het modern gestreepte motief verbergt vuil, waardoor de mat zijn elegante uitstraling behoudt.

Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing (diepte 7 mm) of muur tot muur installaties in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken, restaurants en op trappen.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (133.600 tuften per m²) vervaardigd van 100% polyamide 6,6 garens.
- 750 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8 mm.
- Gewicht: 3,5 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood-Zwart (RB)
- Taupe (TP)
- Blauw-Zwart (BB)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.


Producttest



Binnen Project- en Installatiematten

Standaardkleuren:

Complete rollen of per strekkende meter



Antraciet (CH)



Rood (RD)



Grijs (GY)




Blauw (BU)



Bruin (BR)



Naturel (NA)



Herfst Zwart (AB)




Herfst Bruin (AM)

Speciale kleuren: Complete rollen



Koningsblauw (RY)




Groen (GN)




Bordeaux (WI)



Herfst Bordeaux (AW)



Herfst Oker (AO)



Herfst Groen (AG)



Duurzame vloerbedekking, speciaal ontworpen voor grote entrees en ook geschikt voor muur tot muur installaties, biedt vele creatieve mogelijkheden om de ingang bij het gehele interieur te betrekken. De vloerbedekking heeft een zeer grote capaciteit om vocht op te nemen en vuil van schoenen te schrapen, waarbij de luxe uitstraling van de mat langdurig behouden blijft. De mat kan tegen extreme weersomstandigheden en is UV gestabiliseerd. Verder is de mat resistent tegen schimmels, slijtvast en vormvast. De mat heeft een backing van synthetisch rubber.

113 Master Trax™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor gebruik bij grote entrees binnen of buiten, indien overdekt.
- In een uitsparing (diepte 10 mm) of muur tot muur installaties in o.a. winkelcentra, vliegvelden, ziekenhuizen, hotellobby's, banken, restaurants, golfbanen (spikes bestendig), fitnessruimtes, liften, kleedkamers, skihutten, skatebanen en autoshowrooms.

Technische specificaties:

- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels.
- Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm zonder te rafelen.
- 1700 gram garens per m².
- Backing: synthetisch rubber.
- Geen randen.
- Dikte: 11 mm.
- Gewicht: 3,2 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 113K Master Trax™ Stitched Bevels
- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie.
- 400 cm brede rollen leverbaar op aanvraag.

Maatwerk:

- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RD)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)
- Naturel (NA)
- Herfst Zwart (AB)
- Herfst Bruin (AM)

Speciale kleuren:

Alleen complete rollen

- Koningsblauw (RY)
- Groen (GN)
- Bordeaux (WI)
- Herfst Bordeaux (AW)
- Herfst Oker (AO)
- Herfst Groen (AG)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



103 Master Trax Lite™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken bij entrees binnen of buiten, indien overdekt.
- In een uitsparing (diepte 8 mm) of muur tot muur installaties.
- Te gebruiken als losliggende mat met aanbevolen bevestigde randen.

Technische specificaties:

- Naaldvilt tapijt vervaardigd van 100% antistatische polypropyleen vezels.
- Eenvoudig te installeren, kan gesneden worden in iedere gewenste vorm zonder te rafelen.
- 1200 gram garens per m².
- Backing: synthetisch rubber.
- Geen randen.
- Dikte: 9 mm.
- Gewicht: 2,2 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 084 Afgeschuinde randen 4 mm

Complete rollen:

- 200 cm breed, lengte kan variëren afhankelijk van de productie.

Maatwerk:

- 200 cm per strekkende meter (alleen antraciet)


Speciale kleuren: alleen complete rollen

- Antraciet (CH)
- Rood (RD)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Losliggende entreematten voor binnen zijn geschikt voor iedere entree

Entreematten dragen bij aan de eerste indruk van een gebouw en kunnen tot 80% verwijderen van het vuil en stof dat binnenkomt. Het voordeel van een goed entreemattensysteem is meetbaar in de besparing van de reinigingskosten. Hoewel er bij het ontwerpen van gebouwen, de functionaliteit van matten in entrees om vuil en verontreinigende stoffen te verwijderen van schoenen, vaak over het hoofd wordt gezien.

Entrees zonder mat, hebben meer risico op glij- en valpartijen door de vochtige en vieze vloeren. Tijdens slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw en ijsel) kan de vloer snel glad worden. Tijdens droge weersomstandigheden kunnen entrees vuil verzamelen. Zand, modder en vuil worden gezamenlijk een "Rotsblok" genoemd, omdat ze net kleine kogellagers zijn, wanneer ze tussen de harde vloer en een gladde schoenzool terechtkomen. Hierdoor verliest de schoen grip en glijdt weg, waardoor nare ongelukken kunnen gebeuren.

Functionaliteit

Losliggende entreematten zijn praktisch en een snelle oplossing voor entrees (grote en kleine) waar er geen matten zijn, onvoldoende matten zijn, waar vaak glijpartijen voorkomen of wanneer de huidige matten doorweekt raken in slechte weersomstandigheden. Entreematten kunnen gemakkelijk uitgerold worden over elke vloer. Entreematten zijn tevens een aanvulling op bestaande mattensystemen door de entreemat te verlengen of door het toevoegen van een extra reinigings- of droogzone.

Net zoals installatiematten kunnen de grootte, het materiaal en de stevigheid van losliggende matten een rol spelen in de duurzaamheid, vochtopname en verwijdering van vuil. Schoenen moeten minimaal 3 keer de mat aanraken zodat ze behoorlijk geschraapt en gedroogd kunnen worden. LEED beveelt permanente entree-inloopsystemen aan die ten minste 3 meter lang zijn (tot 1.8 meter lang in vorige versies van LEED).



In kleinere entrees is het niet altijd mogelijk om een groot mattensysteem te installeren. In deze situatie wordt geadviseerd om de 3 zones op te splitsen in een portiek schraapzone, reinigingszone en een droogzone met een binnenmat die geproduceerd is van hoogkwalitatief materiaal om de functionaliteit te maximaliseren. Polyamide heeft uitstekende absorptiekwaliteiten, maar is ook vlekbestendig. Polyamide en polypropyleen vezels zijn sterk en duurzaam, wat betekent dat ze hun goede structuur behouden, waardoor het geschikt is voor grote en drukke entrees. Slijtvaste matten kunnen meer aan en behouden hun uiterlijk en functionaliteit langer bij intensief loopverkeer.

Veiligheid

Bij losliggende matten is het belangrijk dat de matten regelmatig worden geïnspecteerd op knikken of krullen, zodat struikelgevaar voorkomen wordt. Matten moeten worden geplaatst op een schoon en gelijk oppervlak. Zorg ervoor dat uw matten stevig op de vloer liggen om migratie te voorkomen. Grotere matten zullen op hun plaats blijven door o.a. hun grootte en gewicht. Om verschuiving van kleinere matten te voorkomen, kunnen Notrax® 090 Mat Hold™ of 085 Velcro® Carpet Anchor strips bevestigd worden aan de onderzijde van de mat. Hierdoor blijft de mat zelfs op gladde vloeren en tapijten op zijn plaats.

Entrees zijn altijd de hoofduitgang tijdens brand of andere noodgevallen. Brandclassificaties variëren voor het type gebouw, type entree en type van een entreemattensysteem. Het is aanbevolen om eerst de brandrichtlijnen te raadplegen, wanneer een entreemattensysteem gekozen wordt. Hoewel, voor losliggende matten zijn brandclassificaties minder strikt, omdat de mat eenvoudig weggehaald en verplaatst kan worden in geval van brand.

Maatwerk en afwerking

Notrax® losliggende entreematten zijn leverbaar in een groot aantal standaard afmetingen als ook in lengtes op maat. De matten zijn beschikbaar per strekkende meter en kunnen op maat worden gemaakt in elke lengte. Ze zijn volledig afgewerkt in de fabriek, inclusief afgewerkte afgeschuinde randen, waardoor de mat er mooi uitziet en struikelgevaar wordt voorkomen. Andere speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen, kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat. Alle matten op maat kunnen geleverd worden met aanbevolen accessoires, zoals afgeschuinde randen, 090 Mat Hold™ of 085 Velcro® Carpet Anchor strips.

Onderhoud & reiniging

Losliggende entreematten functioneren optimaal wanneer ze regelmatig gereinigd worden. Wekelijks onderhoud is vereist volgens vele assessoren, die duurzame en milieuvriendelijke gebouwen beoordelen, zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Het dagelijks stofzuigen van de bovenzijde zou opgenomen moeten worden in het onderhoudsschema, vooral in omgevingen met intensief loopverkeer, om te voorkomen dat vuil zich gaat opstapelen en vermalen wordt in de mat. Bij het verzorgen van de mat zal het stofzuigen de vezels losmaken om zo gemakkelijker bij het vuil onder de mat te komen. Het verzorgen van de mat helpt ook om de vezels te luchten, zodat ze sneller droog worden. Veeg ook onder de mat om de vloer of de mat aan de onderzijde te reinigen. Een sproei-extractiemethode met shampoo zal de vezels reinigen en het overgebleven vuil verwijderen. Bij verwijdering van het vuil met een combinatie van verzorging, stofzuigen en de sproei-extractiemethode, kan de levensduur van de mat verlengd worden.

Binnen Losliggend Elegante Schoon- en droogloopmatten

380 Swisslon Classic™



Blauw (BU)



Blauw Grijs (BG)



Antraciet (CH)



380 Swisslon Classic™

Topkwaliteit entreemat ontworpen om binnengelopen vocht en vuildeeltjes op te nemen. Staat bekend om zijn zachte garens voor optimale reiniging en absorptie, terwijl het tweekleurig patroon vuil perfect camoufleert.

Uitstekende vochtopname (>5 liter/ m²) en zeer goede schoonloofunctie voor loopverkeer, terwijl de mat zijn luxe uitstraling langdurig behoudt.

Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken als losliggende mat, in grotere entrees van o.a. hotels, openbare gebouwen, scholen, universiteiten, ziekenhuizen, warenhuizen, banken en restaurants.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool en zeer hoog poolinzetgewicht (85.500 tuften per m²) bestaande uit 100% polyamide garens.
- 950 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2.5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 9,4 mm.
- Gewicht: 3,8 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Kleuren:

- Blauw (BU)
- Blauw Grijs (BG)
- Antraciet (CH)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Binnen Losliggend Elegante Schoon- en droogloopmatten

145 Preference®



Antraciet(CH)



Rood (RB)



Marineblauw (NB)



Bruin (BR)



Bordeaux (BD)



Groen (GN)



145 Preference®

Kwalitatief hoogwaardig product. Uitermate geschikt voor een ruime, direct in het zicht gelegen entree.

De combinatie van ijzersterke polypropyleen vezels en zachte Decalon® garens geeft deze mat een modieuze uitstraling en zorgt voor een uitstekende schraap- en absorptie capaciteit. De lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang, ideaal voor passages met wielen (karren, rolstoelen).

De mat is slijtvast en de sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor stabiliteit en een lange levensduur.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, hotels, banken, professionele gebouwen, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:

- Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende 100% Decalon® garens met geluste pool, getuft in een fraai schaakbord design.
- 900 gram gemengde garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 8 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Complete rollen:

- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Marineblauw (NB)
- Bruin (BR)
- Bordeaux (BD)
- Groen (GN)

Reinigingstip:


- Stofzuigen.

Producttest




Binnen Losliggend Chique schoon- en droogloopmatten

138 Uptown™

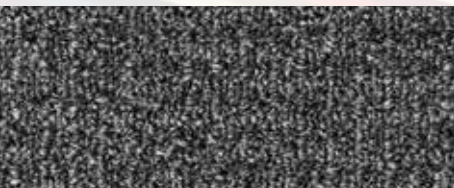


Antraciet (CH)

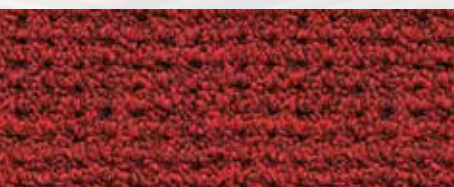

Rood (RB)



Marineblauw (NB)

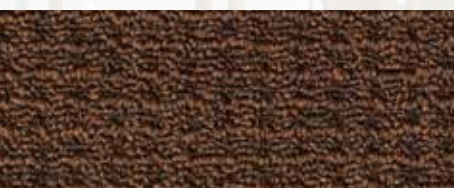

Bruin (BR)



Bordeaux (BD)



Groen (GN)



138 Uptown™

De Uptown™ absorberende mat heeft een aantrekkelijk geblokt patroon dat de functionaliteit van de mat ondersteunt en een originele, chique uitstraling biedt. Tevens zorgt het voor een uitstekende opname van vocht en vuil.

De hoogwaardige kwaliteit van de garens maken dit product slijtvast. Tussen de garens beschikt de Uptown™ over een ruime opslagcapaciteit voor tijdelijk vuil, waardoor de mat niet zichtbaar vies raakt en lange tijd haar representatieve uiterlijk behoudt.

Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, hotels, banken, professionele gebouwen, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:

- Samengesteld uit zeer rijke poollussen, getuft in een uniek hoog-laag patroon van absorberende 100% Decalon® garens.
- 1270 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 9,5 mm.
- Gewicht: 4,6 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Marineblauw (NB)
- Bruin (BR)
- Bordeaux (BD)
- Groen (GN)

Reinigingstip:


- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie gebruiken.

Producttest




Binnen Losliggend Chique schoon- en droogloopmatten


238 Silverline™

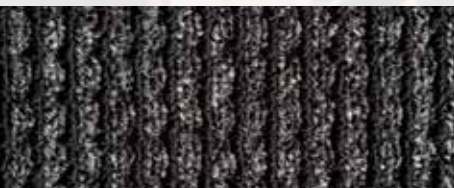

Zilver Antraciet (CB)

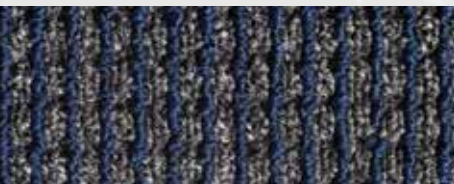

Zilver Blauw (BU)

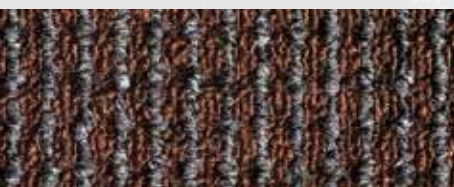

Zilver Bruin (SB)



238 Silverline™

De Silverline™ is een absorberende mat met een esthetisch aantrekkelijk tweekleurig ontwerp.

Dit ontwerp biedt een hoogwaardige en chique uitstraling die tevens functioneel is. Het motief van zilveren lijnen verbergt stof en vuil. Tevens zorgt het voor een uitstekende opname van vocht.

De mat is slijtvast. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, hotels, banken, professionele gebouwen, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:

- Luspoo mat met zeer hoog poolinzetgewicht, getuft in een reliëf zilveren lijnen patroon bestaande uit 100% Decalon® garens.
- 1270 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan alle zijdes.
- Dikte: 9,5 mm.
- Gewicht: 4,6 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm


Kleuren:

- Zilver Antraciet (CB)
- Zilver Blauw (BU)
- Zilver Bruin (SB)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest




Binnen Losliggend
Elegante schoon- en
droogloopmatten
137 Opera™



Zone 1 Grijs (GY)



Zone 2 Grijs (GY)

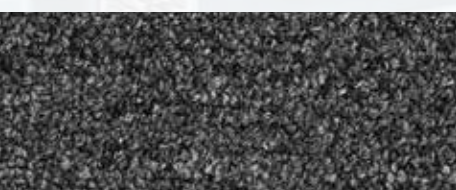

Zone 3 Grijs (GY)

231 Prelude™



Grijs (GY)



137 Opera™

Exclusief van Notrax®: de Opera™ mat. Dit is het eerste 3-in-1 mattensysteem met een elegant design.

Zone 1:

Schrappen: schraapt met kracht vuil van schoenen.

Zone 2:

Reinigen: het gestreept patroon combineert schrappen en drogen in de looprichting om het reinigingsproces grondig af te ronden.

Zone 3:

Drogen: droogt schoenen om uitglijden te voorkomen.

Lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang. Ideaal voor passages met wielen (karren, rolstoelen). Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren, hotels, banken, professionele gebouwen, scholen, universiteiten, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:

- Combinatie van stugge polypropyleen garens en absorberende 100% Decalon® garens met geluste pool, dicht getuft in 3 zones met overeenkomende kleuren.
- 800 gram gemengde garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan alle zijdes.
- Dikte: 7 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 305 cm (L)
- 120 cm x 366 cm (XL)
- 180 cm x 366 cm (XXL)


Kleuren:

- Grijs (GY)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



231 Prelude™

Een stevig oppervlak voor intensief loopverkeer schraapt met kracht vuil van schoenen en is geschikt voor portieken of overdekte ruimtes, om zo te voorkomen dat vuil het gebouw binnenkomt.

De 231 Prelude™ heeft stevige garens, waardoor het slijtvast is. Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor stabiliteit en heeft een lange levensduur. Een lage poolhoogte bevordert een ongehinderde doorgang. Ideaal voor passages met wielen (karren, rolstoelen). De kleuren van de 231 Prelude™ zijn in overeenstemming met de 137 Opera™. De 231 Prelude™ kan worden gebruikt als verlenging van de mat of erachteraan geplaatst worden.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Te gebruiken voor buiten in overdekte ruimtes of in entrees van o.a. kantoren, hotels, banken, professionele gebouwen, restaurants en warenhuizen.

Technische specificaties:

- Combinatie van stugge polypropyleen garens met geluste pool en hoog pool inzetgewicht
- 800 gram garens per m².
- Backing: vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl borders: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 7 mm.
- Gewicht: 4 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC FF 1-70.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm


Kleuren:

- Grijs (GY)

Reinigingstip:


- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest




Binnen Losliggend
Schoon- en droogloop-
matten voor intensief
loopverkeer

150 Aqua Trap®

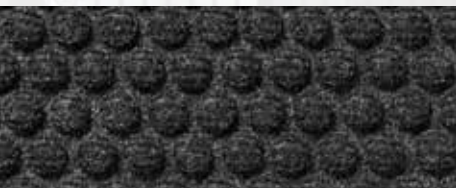

Antraciet (CH)

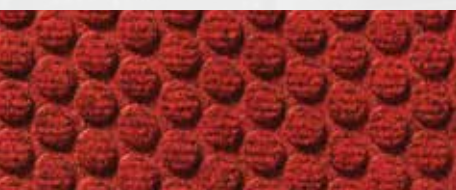

Rood (RB)



Blauw (BU)



Grijs (GY)



Bruin (BR)



150 Aqua Trap®

De Aqua Trap® doet zijn naam eer aan. De gepatenteerde, verhoogde rand “Aqua Dam” en de afgeronde hoeken vormen een bak die wel 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden.

De mat is antibacterieel behandeld om bacteriën en ziektekiemen bij de ingang tegen te houden.

De bovenlaag van textiel is onder hoge druk en temperatuur geperst in een ergonomisch design en gevulkaniseerd op een rug van onverwoestbaar rubber.

De mat heeft een onovertroffen capaciteit om vocht en vuil van schoenen te verwijderen en toch zijn attractieve uiterlijk gedurende zeer lange tijd te behouden.

Door het unieke antislipprofiel aan de onderzijde zal de mat niet verschuiven op de vloer.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra.

Technische specificaties:

- Naaldvilt polyester vezels zijn permanent geperst op een zeer robuuste rubber rug.
- 850 gram garens per m².
- Backing: natuurrubber.
- Gestoffeerde randen: 2,5 cm aan alle zijdes.
- Dikte: 13 mm.
- Gewicht: 5,2 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Blauw (BU)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken of spoel af met water en hang het uit om te drogen.



Producttest



Binnen Losliggend
Schoon- en droogloop-
matten voor intensief
loopverkeer

166 Guzzler™



Antraciet (CH)



Rood (RB)



Grijs (GY)




Blauw (BU)



Bruin (BR)



Groen (GN)

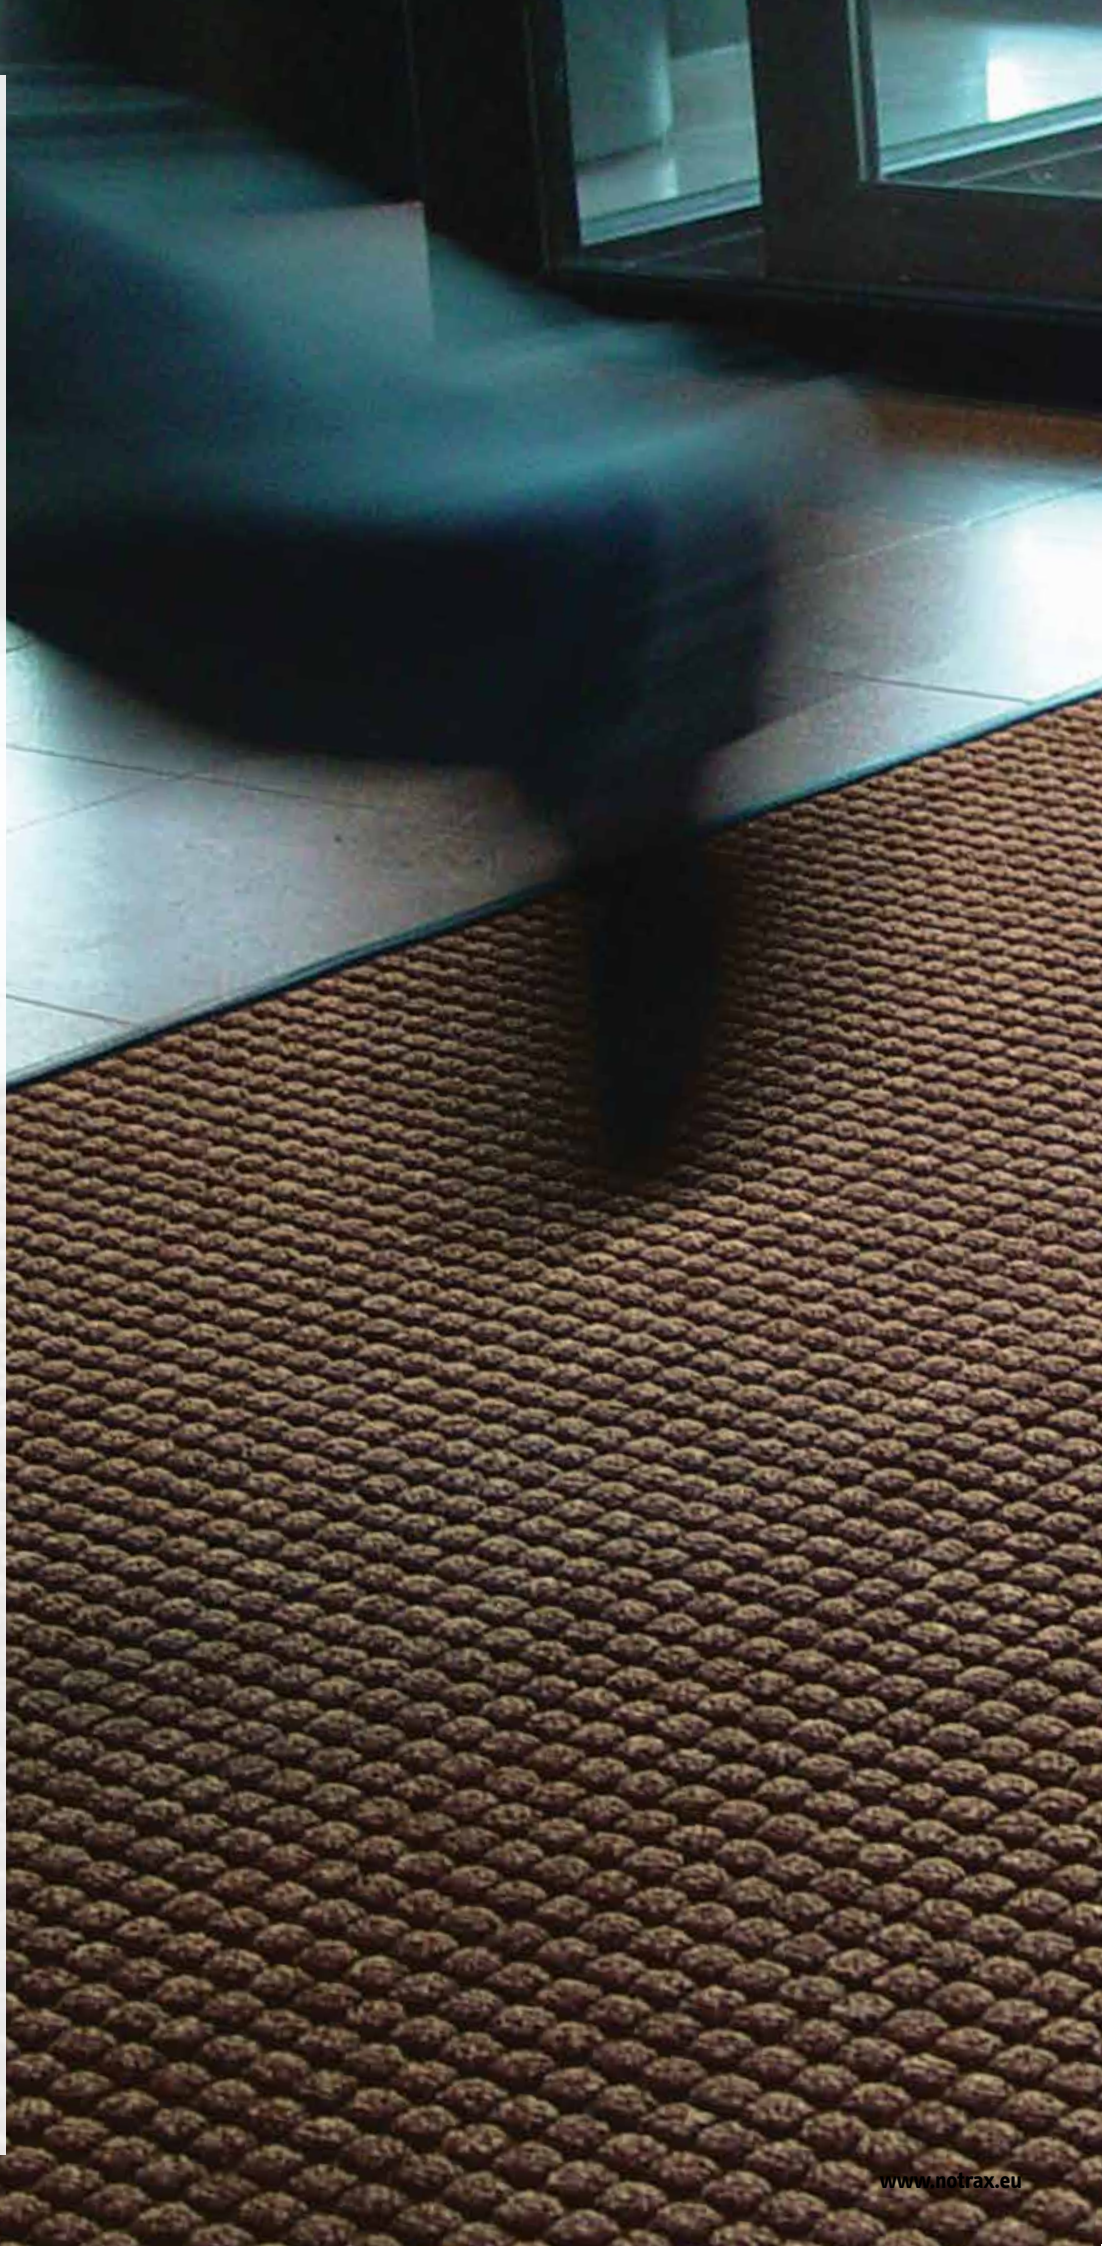

166 Guzzler™

Deze robuuste mat met een zeer lange levensduur heeft verhoogde rubberen randen rondom die functioneren als opvangbak, die tot 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden.

Het verhoogde wafelpatroon werkt uitstekend voor het verwijderen en vasthouden van vuil en vocht.

De rubber backing en rubberen randen maken de mat zeer robuust.

Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt het verschuiven van de mat op elk type vloer en zorgt voor ventilatie zodat de vloer onder de mat kan drogen.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor middelzwaar tot intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra.

Technische specificaties:

- Geluste pool van getufte absorberende Decalon® garens in wafelpatroon geperst op een rubber rug.
- 830 gram garens per m².
- Backing: natuurrubber.
- Rubberen randen: 2,5 cm aan alle zijdes.
- Dikte: 10,5 mm.
- Gewicht: 4,4 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Grijs (GY)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)
- Bordeaux (BD)

Reinigingstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken of spoel af met water en hang het uit om te drogen.



Producttest



Binnen Losliggend Schoon- en droogloop- matten voor intensief loopverkeer


118 Arrow Trax™




Antraciet (CH)




Grijs (GY)

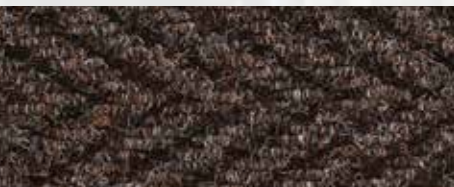

Bruin (BR)

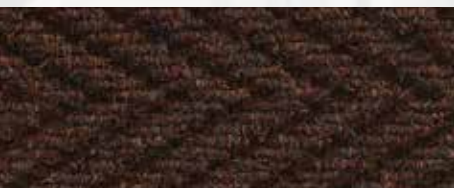

Herfst Bruin (AB)

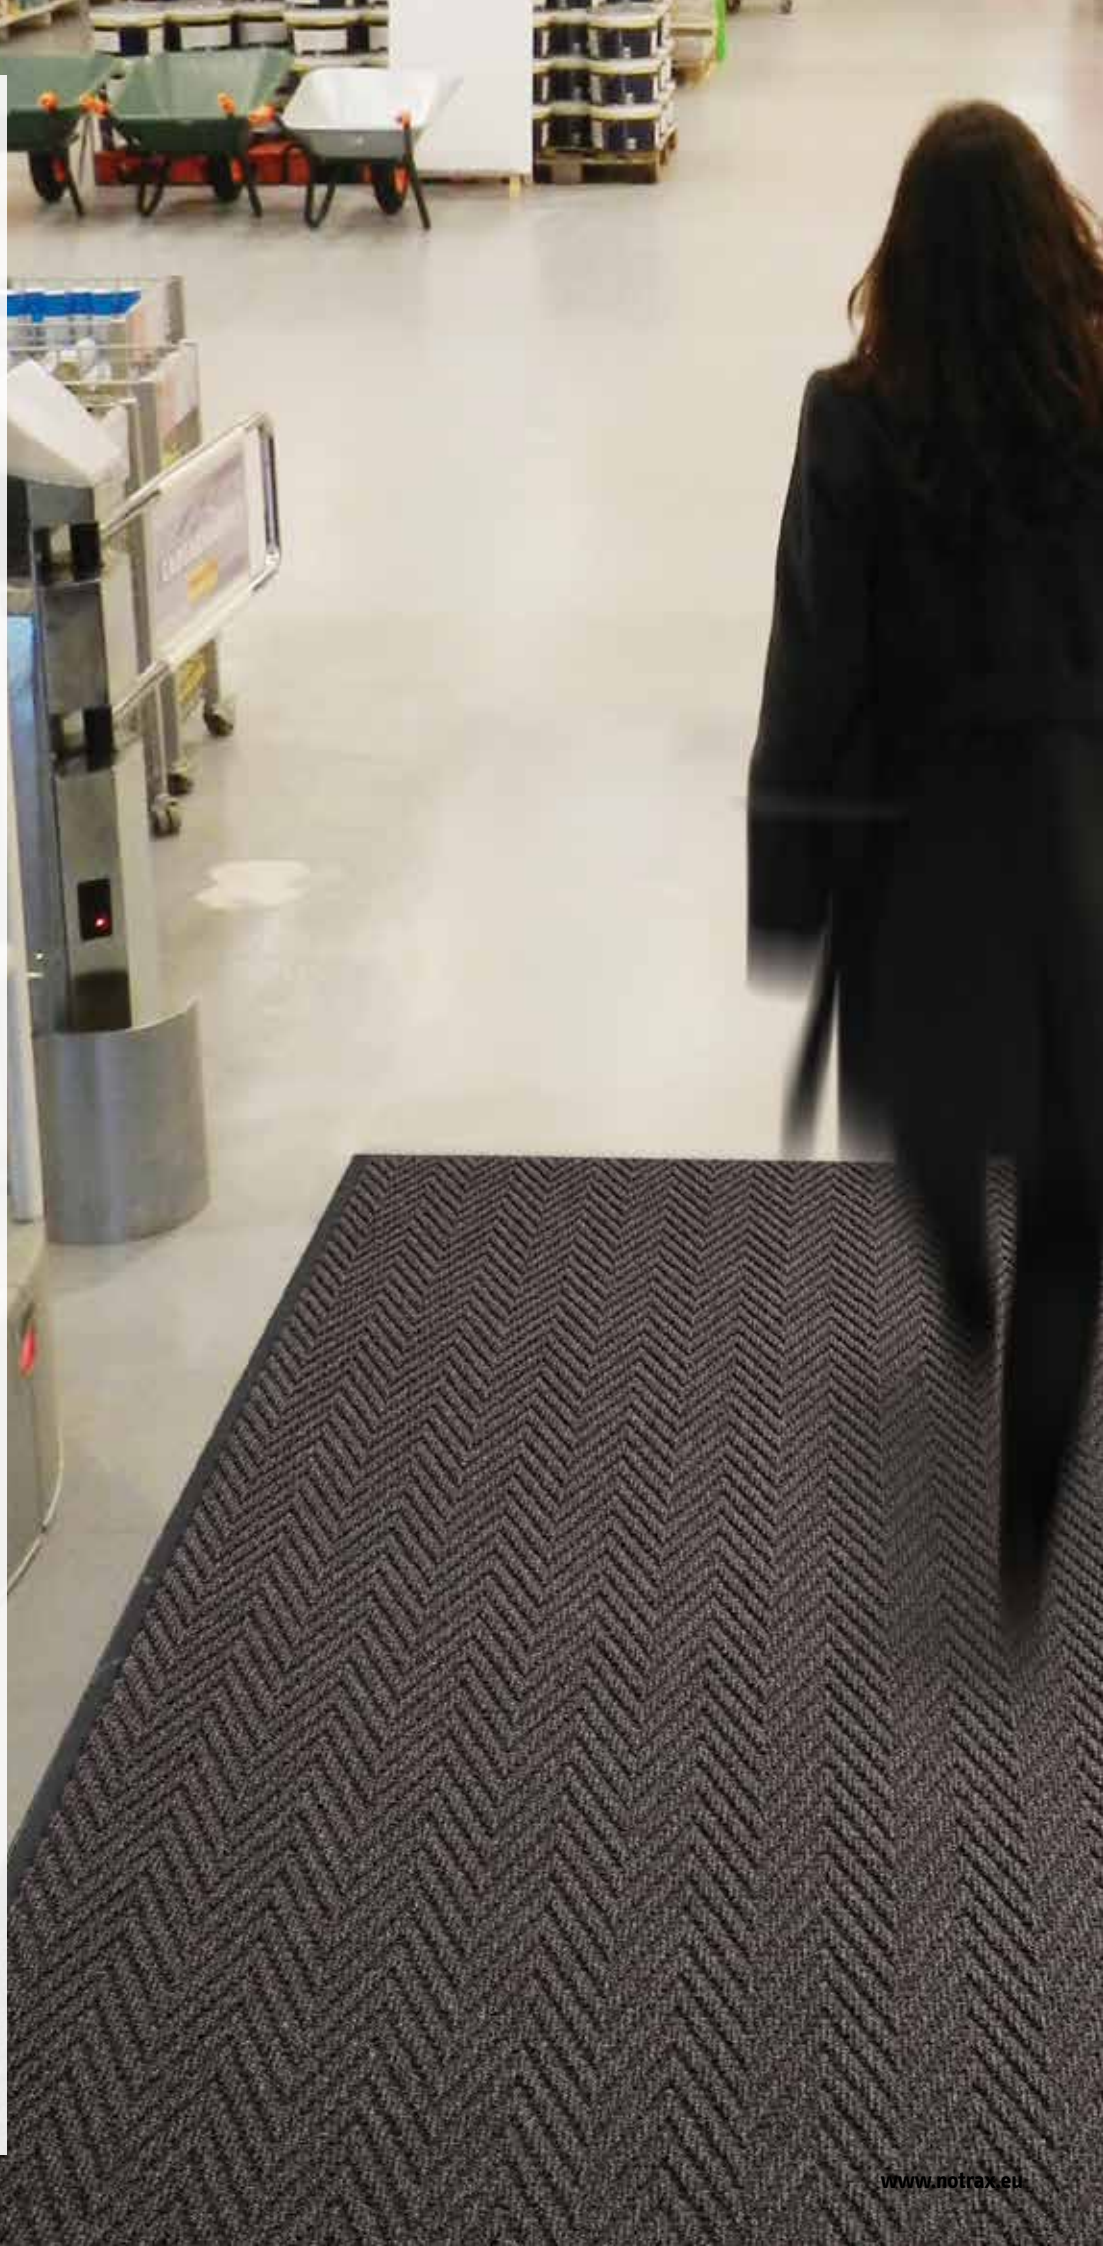

118 Arrow Trax™

Vuil wordt krachtig van de zool verwijderd door het borsteffect van het visgraatmotief, waardoor het één van onze populairste matten van enorme waarde is.

De naaldvilt vezels zijn duurzaam, slijtvast en houden vuil goed vast, waardoor het geschikt is voor intensief loopverkeer. Compacte vinyl backing is vochtbestendig en antislip, waardoor de mat op zijn plaats gehouden wordt.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, universiteiten, openbare gebouwen, sportfaciliteiten en overdekte winkelcentra.

Technische specificaties:

- Naaldvilt product vervaardigd uit antistatische 100% polypropyleen vezels.
- 1200 gram vezels per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 10 mm.
- Gewicht: 3,7 kg per m²
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 130 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Grijs (GY)
- Bruin (BR)
- Herfst Bruin (AB)

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest



Binnen Losliggend Functionele Entreematten


185 Essence™




Donkergrijs (DG)



Rood (RD)

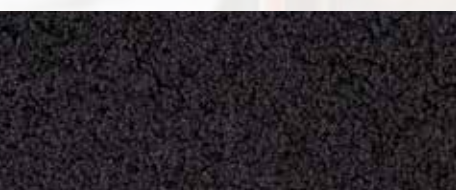

Zwart (BL)

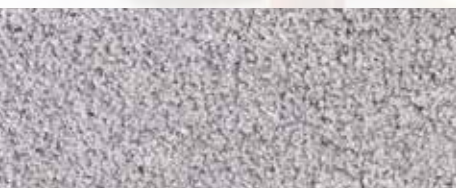

Lichtgrijs (GY)



Bruin (BR)



185 Essence™

Betaalbare, maar zeer functionele mat met een zeer groot absorptievermogen van meer dan 4 liter per vierkante meter. Dit product heeft een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

De unikleuren zijn gemaakt van zachte nylon garens met rijke kleuren die zelfs na langdurig gebruik kleurvast blijven en bovendien verbergen deze garens vuil en stofdeeltjes.

De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer.

De mat is tevens uitermate geschikt voor wielen (rolstoelen, karren en rolkoffers). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Getufte mat met doorgesneden lussen gemaakt van 100% polyamide 6,0 garens.
- 520 grams garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 6 mm.
- Gewicht: 2,8 kg per m².

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 120 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Donkergrijs (DG)
- Rood (RD)
- Zwart (BL)
- Lichtgrijs (GY)
- Bruin (BR)

Complete rollen:

- 130 cm x 20 meter


Maatwerk: (Alleen Donkergrijs en Rood)

- 130 cm per strekkende meter

Reinigingsstip:

- Stofzuigen/periodiek shamponeren of de sproei-extractie methode gebruiken.

Producttest



Binnen Losliggend Functionele Entreematten


130 Polyplush™




Grijs (CH)




Rood Zwart (RB)



Marineblauw (NB)

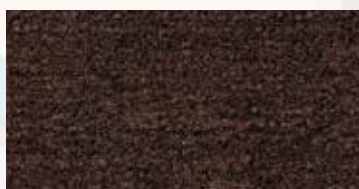


Bruin (BR)



Groen (GN)

123 Polyplush Lite™



Grijs (CH)



Rood Zwart (RB)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



Eenvoudige, stijlvolle, betaalbare en zeer functionele mat met een hoge absorptiecapaciteit die vuil en stof opvangt en verbergt. Chique entreematten in verschillende unikleuren passen bij elk interieur. Deze entreematten zijn onze meest verkochte matten voor normaal loopverkeer. De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

130 Polyplush™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool, vervaardigd van 100% Decalon® garens.
- 700 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 6,5 mm.
- Gewicht: 3,2 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 305 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 244 cm

Complete rollen:

- 90 cm x 18,3 meter
- 120 cm x 18,3 meter
- 180 cm x 18,3 meter

Maatwerk:

- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter
- 180 cm per strekkende meter


Kleuren:

- Grijs (CH)
- Rood Zwart (RB)
- Marineblauw (NB)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.

Producttest



123 Polyplush Lite™

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Getufte mat met gesneden pool, vervaardigd van 100% polypropyleen garens.
- 350 gram garens per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 4,5 mm.
- Gewicht: 2,4 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Cfl-S1.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 90 cm x 20 meter
- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 90 cm per strekkende meter
- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- Grijs (GY)
- Rood Zwart (RB)
- Marineblauw (NB)
- Bruin (BR)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.

Producttest



Binnen Losliggend Economische Entreematten

117 Heritage Rib®




Antraciet (CH)



Rood (RB)



Bruin (BR)



Groen (GN)

109 Heritage Rib Lite®



Antraciet (CH)



Bruin (BR)


136 Polynib®




Antraciet (CH)



Blauw (BU)



Bruin (BR)



Groen (GN)



Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de deur gestopt worden. De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer. De mat is tevens uitermate geschikt voor wielen (rolstoelen, karren). De vinyl backing is vochtbestendig en antislip.

117 Heritage Rib®

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens.
- 650 gram vezels per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 7,5 mm.
- Gewicht: 3,1 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Complete rollen:

- 120 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Rood (RB)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.



Producttest



109 Heritage Rib Lite®

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens.
- 400 gram vezels per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 5,5 mm.
- Gewicht: 2,5 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Standaard afmetingen:


- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (CH)
- Bruin (BR)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.



Producttest



136 Polynib®

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels.

Technische specificaties:

- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens.
- 650 gram vezels per m².
- Backing: zwart vinyl (vrij van DOP).
- Vinyl randen: 2,5 cm aan elke zijde.
- Dikte: 7,5 mm.
- Gewicht: 3,1 kg per m².
- Brandklasse: ASTM D2859 volgens DOC-FF-1-70.

Aanbevolen accessoires:

- 083 Afgeschuinde randen 2 mm

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Complete rollen:

- 120 cm x 20 meter
- 200 cm x 20 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter
- 200 cm per strekkende meter

Kleuren:


- Antraciet (CH)
- Blauw (BU)
- Bruin (BR)
- Groen (GN)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen.



Producttest



Schraapmatten voor buiten

Entreematten die buiten liggen, houden als eerst het vuil tegen. In een periode van 20 dagen kunnen 1000 mensen maar liefst 9,6 kilogram aan vuil binnenlopen in een gebouw (ISSA). Er is zelfs twaalf keer zoveel vuil tijdens vochtige weersomstandigheden, gebaseerd op praktijktesten uitgevoerd door het BST laboratorium in een periode van 11 maanden. De hoofdfunctie van de 'zone 1' buitenmatten is de meerderheid van het vuil, modder en stof te verwijderen. Tot wel 40% van het vuil en stof kan verwijderd worden bij de deur.

Entreematten voor buiten absorberen weinig en moeten daardoor gebruikt worden in combinatie met een mat voor binnen, zodat het reinigen en drogen van de schoenen binnen verder gaat en glij- en valpartijen, door gladde vloeren, voorkomen worden.

Functionaliteit

Buitenmatten zijn vaak vervaardigd met een open raster design, waardoor water, sneeuw, ijs, zand, modder en stof gemakkelijk van de bovenzijde afgevoerd kunnen worden om zo looppaden schoon en netjes te houden. Verhoogde noppen zorgen voor drainage van water onder de mat in elke richting. Klassieke rubbermatten zijn de Oct-O-Mat™ ring mat, met een grote achthoekige ring en de Rubber Brush™ vingertopmat. Het gewicht van het rubber houdt de mat op zijn plaats, waardoor de mat stabiel blijft en niet schuift. De next generation Oct-O-Flex™, één van de nieuwe designs, heeft kleinere achthoekige afvoergaten, is rolstoelvriendelijk en voldoet aan de EU-normen die vereist zijn voor openbare entrees.

Het zorgvuldig uitkiezen van entreematten voor buitengebruik is belangrijk. Het type, de kwaliteit en de grootte zullen variëren. Dit is afhankelijk van het loopverkeer, de mate van blootstelling in een overdekte of open entree, het type vuil, de omgeving waar het gebouw is gevestigd, het gewicht, de intensiteit van het wielverkeer en vele andere factoren. Omdat deze matten buiten worden gebruikt, is het belangrijk dat de matten worden geproduceerd van duurzame materialen, zodat zij ook in alle weersomstandigheden gebruikt kunnen worden.



Notrax® rubbersamenstellingen voor intensief loopverkeer zijn van zichzelf veerkrachtig, waardoor zij zich aan elk oppervlak buiten aanpassen en zeer waterbestendig zijn. Geëxtrudeerd PVC biedt duurzaam maar ook flexibel materiaal aan, welke ultra violetbestendig is, oliebestendig is en in verschillende weersomstandigheden gebruikt kan worden.

Veiligheid

Gladde entrees zijn vaak het grootste veiligheidsprobleem. Door grote regenbuien en sneeuw kunnen entrees doorweekt en glad worden. Bij droog weer kunnen entrees vuil verzamelen, waardoor het risico op glij- en valpartijen ook groter wordt. Rubbermatten hebben gegoten patronen of groeven aan de bovenzijde voor extra antislip eigenschappen. Zelfs wanneer het glad en vochtig is, biedt de mat een betere grip.

Toegankelijkheid

Voor al in openbare en commerciële gebouwen is het belangrijk dat de ingang toegankelijk is voor iedereen. Volgens de vereisten en normen van de architectuur/bouwkunde moeten entrees toegankelijk zijn voor rolstoelen en geschikt zijn voor mensen met mobiliteitshulpmiddelen. Vloeren moeten dus een rolstoelvriendelijk oppervlak hebben, struikelvrij zijn en water verwijderen van wielen en schoenen om zo gladde vloeren binnenin het gebouw te voorkomen. Entreematten of matten voor in een uitsparing moeten gelijk zijn met de vloer. Als er verschil is in hoogte tussen de vloer en de mat, mag het verschil niet meer zijn dan 6-12 mm. Matten moeten ook eenvoudig toegankelijk zijn voor mensen met krukken. De voorkeur gaat uit dat de uitsparing bij de hoofdingang even breed is als de entree.

Installatie

Entreematten voor buiten kunnen geïnstalleerd worden in grote entrees, van muur tot muur of in een uitsparing. Een uitsparing is een verzonken verdieping in standaard entrees of onder automatische of draaiende deuren. De uitsparing zorgt ervoor dat de mat gelijk loopt met de vloer, biedt stabiliteit voor de mat en draagt bij om vuil en stof te behouden tussen de schoonmaakrondes door. Om te zorgen dat de Notrax® entreematten perfect passen in de uitsparing, is het belangrijk om de juiste dikte te kiezen, zodat de mat gelijk loopt met de vloer en daardoor de deur goed gesloten kan worden. Indien nodig, zijn er Notrax® Recess Fillers die leverbaar zijn in verschillende diktes om de diepte van een bestaande uitsparing te kunnen aanpassen.

Maatwerk en afwerking


Notrax® rubbermatten voor buiten kunnen zowel los liggen of geïnstalleerd worden en zijn beschikbaar in een groot aantal standaard afmetingen. De nieuwe Master Flex™ is beschikbaar in een modulaire tegel of per strekkende meter in twee diktes voor installatie of met bijbehorende randen voor losse legging. De geëxtrudeerde PVC matten zijn ook beschikbaar in lengtes op maat per strekkende meter. Andere speciale vormen, inclusief cirkels, halve cirkels en bogen kunnen geproduceerd worden voor installaties op maat.

Onderhoud & reiniging


Net zoals binnenmatten kunnen buitenmatten ook optimaal functioneren, indien zij regelmatig gereinigd worden. Hoewel zij zich niet exact aan de strikte vereisten van het dagelijks reinigen en onderhoud hoeven te houden. Buitenmatten kunnen gemakkelijk gereinigd worden door ze regelmatig met water onder te spuiten. Ook is het belangrijk om regelmatig te vegen of te stofzuigen onder de mat om het vuil daar te verwijderen.

Buiten Project en installatie Next Generation

592 Master Flex™ D12

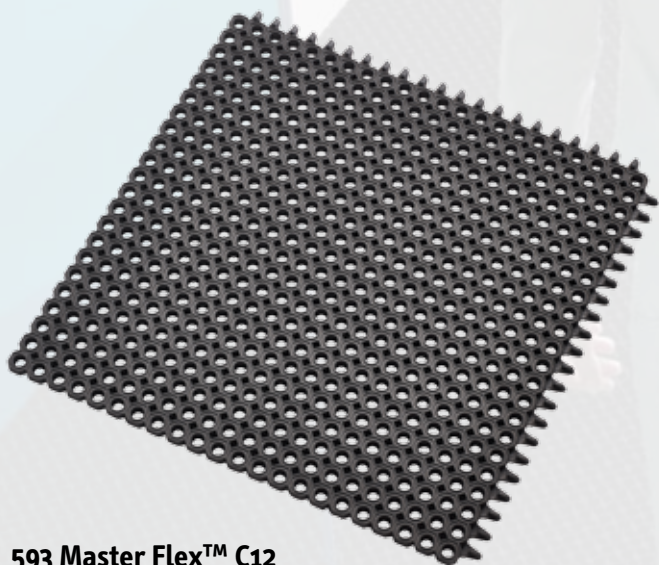

593 Master Flex™ C12

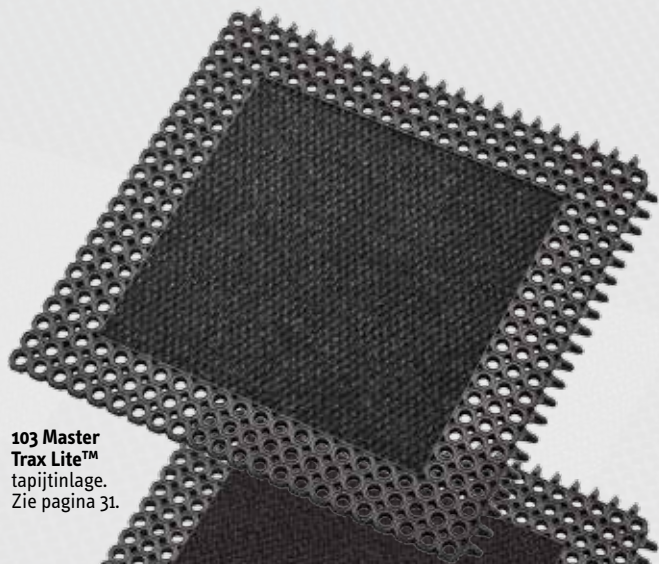

**103 Master
Trax Lite™**
tapijtinlage.
Zie pagina 31.



**380 Swisslon
Classic XT™**
tapijtinlage.
Zie pagina 23.



**388 Swisslon
Uni™**
tapijtinlage.
Zie pagina 27.



Het nieuwe Master Flex™ design combineert de functionaliteiten van multi-zone entree-matten met het gemak van modulaire installatie ter plekke, in een effectieve en ingenieuze mattenoplossing. Dit volledig uitgeruste mattensysteem biedt een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen, evenals het schrapen naar reiniging tot het drogen.

Het nieuw geïntroduceerde Master Flex™ is gebaseerd op het unieke design van de Oct-O-Flex™. Deze rubbermat voor buiten schraapt schoenen schoon en stopt vuil, zand en modder bij de ingang. De mat heeft kleine afvoergaten die conform EU-normen zijn voor openbare ingangen. Het gladde oppervlak maakt het geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). De kwalitatieve tapijtinlagen bieden een groot aantal keuze uit kleuren en maatwerkmogelijkheden, zodat het gemakkelijk te coördineren is met de esthetiek van het gebouw en het interieur. De Master Flex™ neemt uitstekend vuil en modder op van schoenen, droogt de schoenen en voorkomt struikelgevaar.

Het Master Flex™ systeem biedt alle voordelen van een tegel die gemakkelijk geïnstalleerd, verplaatst of vervangen kan worden. Wat dit product revolutionair maakt, is het koppelbare systeem die een duurzame en compleet naadloze verbinding heeft en gemakkelijk geïnstalleerd kan worden zonder lijm. De 50 cm x 50 cm tegels bedekken grote oppervlakken gemakkelijk en kunnen ter plekke gemonteerd worden voor installatie in een uitsparing van grote entrees. De mat is geproduceerd van een duurzame natuurrubbersamenstelling die inherent veerkrachtig, antislip en uitermate geschikt is voor intensief loopverkeer. De mat heeft een uitstekende hechting en past zich aan elk oppervlak aan. Afgeschuinde randen zijn leverbaar voor losliggende installaties om struikelgevaar te voorkomen en de toegang voor wielen van rolstoelen en karren gemakkelijker te maken.

592 Master Flex™ D12

De 592 Master Flex™ D12 modulaire rubbermat tegel heeft een open constructie met kleine afvoergaten en een diepte van 12 mm.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Achthoekig ring design met open constructie.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees.
- Dikte: 12 mm.
- Gewicht: 2,4 kg/tegel.

592 Master Flex™ D12 is leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) in een brandbestendige Bfl-S1 rubbersamenstelling.

Aanbevolen accessoires:

- Bevestigbare veiligheidsranden voor losliggende installaties

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels


Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

Producttest



593 Master Flex™ C12

Het 593 Master Flex™ C12 mattensysteem kan volledig gepersonaliseerd worden door middel van een grote selectie aan tapijtinlagen in verschillende kleuren.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Tegel: Natuurrubbersamenstelling.
- Achthoekig ring design met open constructie.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees.
- Dikte: 12 mm.
- Gewicht: 2,0 kg/tegel.

593 Master Flex™ C12 is leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) in een brandbestendige Bfl-S1 rubbersamenstelling.

Aanbevolen tapijtinlagen:

- 103 Master Trax Lite™ tapijtinlage. Zie pagina 31.
- 380 Swisslon Classic XT tapijtinlage. Zie pagina 23.
- 388 Swisslon Uni™ tapijtinlage. Zie pagina 27.

Aanbevolen accessoires:

- Bevestigbare veiligheidsranden voor losliggende installaties

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels


Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest




Buiten Project en installatie Next Generation

590 Master Flex™ D23



591 Master Flex™ C23

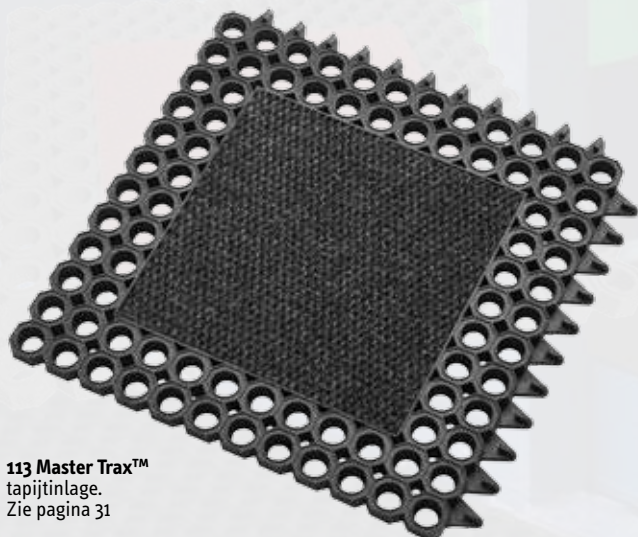

113 Master Trax™
tapijtinlage.
Zie pagina 31



De klassieke rubbermat met honingraatstructuur is getransformeerd in een revolutionaire modulaire multi-zone entreemat. Het nieuwe Master Flex™ D23 design combineert de functionaliteiten van multi-zone entreematten met het gemak van modulaire installatie ter plekke, in een effectieve en ingenieuze mattenoplossing. Dit volledig uitgeruste mattensysteem biedt een vloeiende en harmonieuze overgang van buiten naar binnen, evenals het schrapen naar reiniging tot het drogen.

Gebaseerd op het unieke design van de traditionele achthoekige Oct-O-Mat™, heeft de rubbermat voor buiten grote ringen voor het schrapen van schoenen en stopt vuil, zand en modder bij de ingang, terwijl het uitstekende drainage biedt. De kwalitatieve tapijtinlagen bieden een groot aantal mogelijkheden en keuze uit kleuren, zodat het gemakkelijk te coördineren is met de esthetiek van het gebouw en interieur. Neemt uitstekend vuil en modder op van schoenen, droogt de schoenen en voorkomt struikelgevaar.

Het Master Flex™ D23 systeem biedt alle voordelen van een tegel die gemakkelijk geïnstalleerd, verplaatst of vervangen kan worden. Wat dit product revolutionair maakt, is het koppelbare systeem, die een duurzame en compleet naadloze verbinding heeft en gemakkelijk geïnstalleerd kan worden. De 50 cm x 50 cm tegels bedekken grote oppervlakken gemakkelijk en kunnen ter plekke gemonteerd worden voor installatie in een uitsparing van grote entrees. Afgeschuinde randen zijn leverbaar voor losliggende installaties. De mat is geproduceerd van een duurzame natuurrubbersamenstelling die inherent veerkrachtig, antislip en uitermate geschikt is voor intensief loopverkeer. De mat heeft een uitstekende hechting en past zich aan elk oppervlak aan. De verhoogde noppen aan de onderzijde geeft water de kans om door de mat heen te gaan, waardoor de oppervlakte van de mat schoon en droog blijft.

590 Master Flex™ D23

De 590 Master Flex™ D23 modulaire rubbermat tegel heeft een open, achthoekige constructie met grote afvoergaten en een diepte van 23 mm.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Achthoekige ring design met open constructie.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Grote ringen voor uitstekende drainage.
- Dikte: 23 mm.
- Gewicht: 3,7 kg/tegels.

Aanbevolen accessoires:

- Bevestigbare veiligheidsranden voor losliggende installaties

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels

Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

591 Master Flex™ C23

Het 591 Master Flex™ C23 mattensysteem kan compleet gepersonaliseerd worden met de 113 Master Trax™ tapijtinlagen in verscheidene kleuren.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten afhankelijk van de tapijtinlage.

Technische specificaties:

- Tegels: Natuurrubbersamenstelling.
- Achthoekige ring design met open constructie.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Dikte: 23 mm.
- Gewicht: 3,9 kg/tegels.

Aanbevolen tapijtinlagen:

- 113 Master Trax™ zie pagina 31.

Aanbevolen accessoires:

- Bevestigbare veiligheidsranden voor losliggende installaties

Standaard afmetingen:

- 50 cm x 50 cm modulaire tegels


Maatwerk:

- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².


Reinigingstip:

- Stofzuigen.

Producttest



Producttest



**Buiten Project en
Installatie**
Next Generation



599 Oct-O-Flex™

De Oct-O-Flex™ is een rubbermat voor buiten, die schoenen schoon schraapt en modder, vuil en zand stopt bij de deur.

Het unieke design van de kleine afvoergaten is conform EU-normen en maakt de mat uitermate geschikt voor rolstoelen, koffers, karren etc.

De mat is geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling. Dit maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. De Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk te reinigen en weerbestendig. De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elk ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Achthoekig ring design met open constructie.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Smalle ringen met een diameter van 14 mm, conform EU-normen voor openbare entrees.
- Dikte: 12 mm.
- Gewicht: 9,8 kg/m².

599 Oct-O-Flex™ is leverbaar in nitril en oliebestendig of in een brandbestendige samenstelling op aanvraag.

Aanbevolen accessoires:

- Koppelstukken om grote oppervlaktes te bedekken.



Standaard afmetingen:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Maatwerk:

Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



Producttest



**Buiten Project en
Installatie**
Next Generation



539 Gripwalker™

Het kenmerkende, gegolfde design van de Gripwalker™ matten creëert een antislip oppervlak en is conform EU-normen voor openbare ingangen. Het gladde oppervlak maakt het ideaal voor wielen (karren, rolstoelen, koffers, etc.). Het open raster van geëxtrudeerd vinyl schraapt vuil en modder van schoenen, waardoor het in de mat terecht komt en het vuil niet mee naar binnen gelopen wordt.

Het materiaal is zwaar maar ook flexibel, duurzaam, ultraviolet bestendig, geschikt voor verschillende weersomstandigheden en past zich aan elk oppervlak aan. Geschikt voor intensief loopverkeer. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware materialen.

Gripwalker™ is oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij tankstations of entrees die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten of binnen – Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.
- Te gebruiken als individuele mat met aanbevolen bevestigde randen.

Technische specificaties:

- Duurzaam geëxtrudeerd vinyl.
- Diagonaal golfend design met open constructie.
- UV bestendig en is geschikt voor alle weersomstandigheden.
- Kleine gleuven en conform EU-normen voor openbare ingangen.
- Dikte: 11 mm.
- Gewicht: 8,5 kg/m².

Aanbevolen accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:


- 91 cm x 12,2 m
- 122 cm x 12,2 m

Maatwerk:


- 91 cm per strekkende meter
- 122 cm per strekkende meter

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

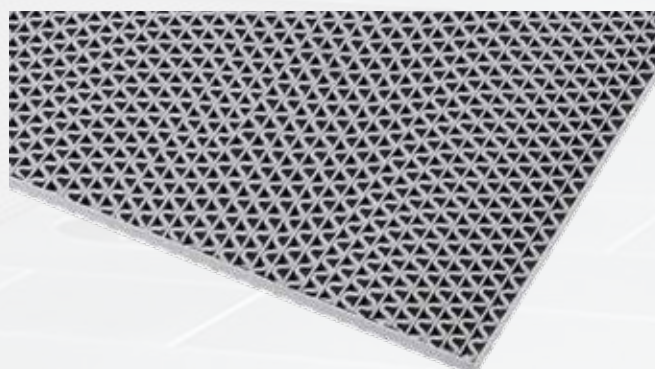

Producttest



**Buiten Project en
Installatie**
Rubber Classics



564 Oct-O-Mat™

De traditionele, achthoekige rubbermat Oct-O-Mat™ voor buiten, staat bekend om haar grote ringen, die veel grip bieden. De ringen bieden ook uitstekende drainagemogelijkheden in extreme weersomstandigheden. De mat schraapt schoenen schoon en stopt modder, zand en vuil bij de deur.

De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. De matten zijn gemakkelijk om te reinigen en zijn weerbestendig. De mat ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan.

De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water snel afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Buiten - Intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor uitstekende drainage, waardoor de oppervlakte schoon en droog blijft.
- Door zijn gewicht verschuift de mat niet.
- Dikte: 23 mm.
- Gewicht: 13,3 kg per m².

564 Oct-O-Mat™ leverbaar in nitril en oliebestendig of (op aanvraag) in een brandbestendige samenstelling.

Accessoires:

- Koppelstukken
- Borsteltjes

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 80 cm
- 50 cm x 100 cm
- 75 cm x 100 cm
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm



Maatwerk:


- Elke afmeting – op aanvraag, berekend per m².

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



Producttest

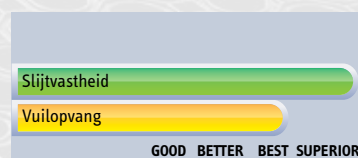


Buiten Project en Installatie Spaghetti

273 CiTi™ 16 mm backed

274 CiTi™ 14 mm unbacked



Antraciet (CH)




Groen (GN)



Bruin (BR)



Grijs (GY)



Zwart (BL)



Marineblauw (DB)



Rood (RD)

271 CiTi™ 10 mm backed




Goud (YL)



Bruin (BR)



Groen (GN)



Blauw (BU)



Grijs (GY)



Antraciet (CH)



De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van de schoenen, zodat dit niet verder in het gebouw verspreid kan worden. Het robuuste en flexibele materiaal is UV bestendig, geschikt voor elk klimaat en past zich aan elke ondergrond aan. De mat absorbeert geen water. Beschikbaar in een versie met of zonder backing. De versie met backing beweegt minimaal en houdt vuil en vocht van de vloer bij toepassingen binnen. De gesloten vinyl backing is versmolten met de toplaag voor een maximale hechting tussen de twee lagen. De open versie zorgt voor een maximale drainage. Antislip R11 getest volgens DIN51130 en BRG181. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen.

273 CiTi™ 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees binnen of in een uitsparing.
- Voor losse legging met afgewerkte randen.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Backing: vinyl (Vrij van DOP).
- Dikte: 16 mm.
- Gewicht: 5 kg per m².
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1.

Aanbevolen Accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Antraciet (CH) | • Zwart (BL) |
| • Groen (GN) | • Marineblauw(DB) |
| • Bruin (BR) | • Rood (RD) |
| • Grijs (GY) | |

Reinigingstip:


- Stofzuigen of afsputten met water.



16 mm



Producttest



274 CiTi™ 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees buiten of in een uitsparing.
- Voor losse legging met afgewerkte randen.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Dikte: 14 mm.
- Gewicht: 4,5 kg per m².
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1.

Aanbevolen Accessoires:

- 325 Afgeschuinde randen 11 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Antraciet (CH) | • Zwart (BL) |
| • Groen (GN) | • Marineblauw(DB) |
| • Bruin (BR) | • Rood (RD) |
| • Grijs (GY) | |

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afsputten met water.



14 mm



Producttest



271 CiTi™ 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Te gebruiken in entrees binnen of in een uitsparing.
- Voor losse legging met afgewerkte randen.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Backing: vinyl (Vrij van DOP).
- Dikte: 10 mm.
- Gewicht: 3,8 kg per m².
- Brandbestendigheid: EN 13501 Bfl-S1.

Aanbevolen Accessoires:

- 084 Afgeschuinde randen 4 mm

Complete rollen:

- 120 cm x 18 meter
- 120 cm x 6 meter

Maatwerk:

- 120 cm per strekkende meter

Kleuren:

- | | |
|--------------|------------------|
| • Goud (YL) | • Blauw (BU) |
| • Bruin (BR) | • Grijs (GY) |
| • Groen (GN) | • Antraciet (CH) |

Reinigingstip:

- Stofzuigen of afsputten met water.



10 mm



Producttest



Buiten Losliggend
Next Generation

599B Oct-O-Flex Bevelled™

De Oct-O-Flex Bevelled™ rubbermat voor buiten staat bekend om haar achthoekig ring design met kleine afvoergaten en een gladde bovenzijde. Hierdoor behoort deze mat tot de next generation en is hij conform EU-normen voor openbare ingangen.

De mat is uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). De afgewerkte randen aan alle vier de zijdes zijn afgeschuind voor gemakkelijke toegang op de mat en het voorkomen van struikelgevaar.

De duurzame samenstelling van het rubber maakt de mat uitermate geschikt voor intensief loopverkeer. Oct-O-Flex™ matten zijn gemakkelijk schoon te maken en weerbestendig.

De Oct-O-Flex Bevelled™ ligt zeer stabiel en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. De noppen aan de onderzijde zorgen ervoor dat water gemakkelijk afgevoerd wordt, zodat de oppervlakte schoon en droog blijft.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes.
- Achthoekig ring design met open constructie.
- Geschikt voor extreme weersomstandigheden.
- Kleine ringen met een diameter 14 mm, conform EU-normen voor openbare ingangen.
- Dikte: 12 mm.
- Gewicht: 9,8 kg/m².

599B Oct-O-Flex Bevelled™ is leverbaar in nitril en oliebestendig of in een brandbestendige samenstelling op aanvraag.

Standaard afmetingen:

- 70 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



Producttest



Buiten Losliggend Next Generation



539B Gripwalker Edge™

De Gripwalker Edge™ gerasterde matten zijn geconstrueerd uit duurzaam geëxtrudeerd vinyl met een gegolfd motief om vuil van schoenen te schrapen, waardoor het in de mat terecht komt en niet binnenin het gebouw.

Deze mat behoort tot de next generation en heeft kleine afvoergaten, een gladde bovenzijde, is conform EU-normen voor openbare ingangen en is uitermate geschikt voor wielen (karren, rolstoelen, koffers etc.). Afgewerkte randen aan alle vier de zijdes bieden gemakkelijke toegang op de mat en voorkomen struikelgevaar.

De duurzame en flexibele samenstelling is ultraviolet bestendig, geschikt voor alle weersomstandigheden en past zich gemakkelijk aan elke ondergrond aan. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen.

Gripwalker Edge™ is oliebestendig, waardoor het ideaal is voor gebruik bij tankstations of entrees die aan olie blootgesteld staan.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:


- Duurzaam geëxtrudeerd vinyl.
- Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes.
- Diagonaal golf motief met open constructie.
- UV bestendig en geschikt voor alle weersomstandigheden.
- Kleine gleuven conform EU-normen voor openbare ingangen.
- Gewicht: 8,5 kg/m².
- Dikte: 11 mm.

Standaard afmetingen:


- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

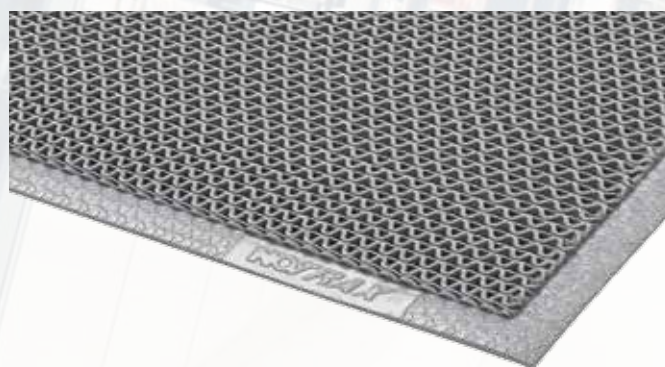

Producttest



Buiten Losliggend
Rubber Classics



Deze klassieke schraapmat voor buiten stopt vuil, zand en modder bij de deur. De mat is geproduceerd van een duurzame rubbersamenstelling. Deze matten zijn uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, eenvoudig te reinigen en weerbestendig. Ze hebben een uitstekende hechtvermogen en passen zich aan elke ondergrond aan. De afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid en gemakkelijke toegang voor wielen.

345 Rubber Brush™

Duizenden sterke flexibele “vingers” zorgen voor een automatische reiniging van de schoenzolen. Zuignappen aan de onderzijde voorkomen dat de mat gaat schuiven.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes.
- Flexibele vingers gegoten met een rubber backing.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden
- Dikte: 16 mm.
- Gewicht: 13,6 kg per m².

Standaard afmetingen:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.

565 Soil Guard™

Rubbermat met een verhoogd gestreept motief aan de bovenzijde biedt veel grip. Het antislipprofiel aan de onderzijde voorkomt dat de mat verschuift.

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Natuurrubbersamenstelling.
- Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes.
- Verhoogd gestreept motief met rubber backing.
- Geschikt voor gebruik in extreme weersomstandigheden.
- Dikte: 7 mm.
- Gewicht: 6,7 kg per m².

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm

Reinigingstip:

- Afspuiten met water.



Producttest



Producttest



Buiten Losliggend Spaghetti

267 Wayfarer® 16 mm backed



Antraciet (GY)



Marineblauw(NB)



Rood (RD)


266 Wayfarer® 14 mm unbacked



Antraciet (GY)



Marineblauw(NB)



Rood (RD)

265 Wayfarer® 10 mm backed



Antraciet (GY)



Losliggende CITI™ matten in standaard afmetingen zijn rondom voorzien van afgewerkte randen. De vinyl lussen schrapen vuil en vocht van schoenzolen en houden het vast in de mat, waardoor het vuil bij de deur gestopt wordt en zich niet verder in het gebouw kan verspreiden. De Wayfarer® matten zijn gemaakt van duurzaam en flexibel UV-bestendig materiaal. De mat is geschikt voor alle weersomstandigheden en past zich aan elke ondergrond aan. De spaghetti-matten absorberen geen water. De Wayfarer® lijn biedt keuze uit een versie met backing voor extra vaste ligging of een open versie zonder backing voor maximale drainage. Antislip R11 volgens DIN51130 en BGR181. Vrij van DOP, DMF, ozonafbrekende stoffen, siliconen en zware metalen.

267 Wayfarer® 16 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Backing: vinyl (Vrij van DOP).
- Afgewerkte randen aan alle zijdes.
- Dikte: 16 mm.
- Gewicht: 6 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw (NB)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

266 Wayfarer® 14 mm unbacked

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor intensief loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met grove krullen (diameter 1 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Afgewerkte randen aan alle zijdes.
- Dikte: 14 mm.
- Gewicht: 4,8 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:

- Antraciet (GY)
- Rood (RD)
- Marineblauw (NB)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.

265 Wayfarer® 10 mm backed

Aanbevolen toepassingen:

- Geschikt voor licht tot middelzwaar loopverkeer.
- Voor losse legging binnen of buiten.

Technische specificaties:

- Spaghettimat met fijne krullen (diameter 0,35 mm) geëxtrudeerd uit 100% PVC.
- Backing: vinyl (Vrij van DOP).
- Afgewerkte randen aan alle zijdes.
- Dikte: 10 mm.
- Gewicht: 3 kg per m².
- Brandklasse: EN 13501-1 Bfl-S1.

Standaard afmetingen:

- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kleuren:


- Antraciet (GY)

Reinigingsstip:

- Stofzuigen of afspuiten met water.



Producttest



Producttest



Producttest



Accessoires

Randprofielen

- Eenvoudig aan te brengen randen; geven de ter plekke gesneden matten een afgewerkt uiterlijk.
- Breng lijm aan op de dunne zijde van de rand en plaats deze aan de onderzijde van de mat.
- Leverbaar in drie verschillende afmetingen voor de juiste toepassing bij verschillende matdiktes.

Aanbevolen toepassingen:

- Bij op maat gesneden matten om een veilige en glad afgewerkte mat te krijgen.

083 Randprofielen 2 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 015, 018, 117, 118, 123, 130, 136, 138, 145, 175, 178, 185, 193, 198, 238, 380, 387, 388, 389

Standaard afmetingen:

- Complete rollen: 45,7 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd

084 Randprofielen 4 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 103, 271

Standaard afmetingen:

- Complete rollen: 30,4 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd

325 Randprofielen 11 mm

Aanbevolen voor artikelen:

- 016, 113, 196, 273, 274, 539


Standaard afmetingen:

- Complete rollen: 18,3 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd




086 Notrax® Super Glue


- Te gebruiken voor het lijmen van Afgeschuinde randen, Mat Seaming Tape en Velcro® Carpet Anchors.
- Plastic flesje van 50 g.



083



084



325

113K Master Trax™ Stitched Bevels

Aanbevolen voor artikelen:

- 113

Standaard afmetingen:

- Per strekkende meter bevestigd en gestikt



092 Mat Seaming Tape

- Zwarte vinyl seaming tape met een motief op het lijmoppervlak voor een veilige binding.
- Reliëf bescherm papier zorgt ervoor dat het lijmoppervlak schoon blijft.
- Breng Notrax® lijm aan op de seaming tape aan de zijde met het motief.
- Het is aanbevolen om matten van dezelfde rol te gebruiken en te plaatsen in dezelfde richting van het tapijt voor een onzichtbare naadloze verbinding.

Aanbevolen toepassingen:

- Voor seaming in de breedte of lengte op matten met een vinyl backing.

Standaard afmetingen:

- Complete rollen: 5 cm x 45,7 m
- Per strekkende meter
- Per strekkende meter bevestigd





Recess Fillers

- Gebruikt om de diepte van een bestaande uitsparing aan te passen.
- Om te zorgen voor een perfecte ligging in de uitsparing, selecteer de juiste matdikte, zodat het gelijk loopt met de vloer en de deur goed kan sluiten.
- Drie diktes beschikbaar.

093 Recess Fillers 6 mm:

- Complete rollen: 10 m
- Per strekkende meter



6 mm

094 Recess Fillers 8 mm:

- Complete rollen: 8 m
- Per strekkende meter



8 mm

095 Recess Fillers 10 mm:

- Complete rollen: 6 m
- Per strekkende meter



10 mm

090 Mat Hold

- Naaldvilt polyester ondermat blijft vastkleven aan de vloer en de onderzijde van de mat.
- Dubbelzijdig te gebruiken. De witte zijde is geschikt voor gebruik op een tapijt. De grijze zijde is geschikt om op harde vloeren te gebruiken.
- Zorgt voor een praktisch, niet verschuivende mat en laat geen kleefstof achter op de vloer of mat.
- Het is aan te bevelen de ondermat ca. 10 cm korter en smaller te maken dan de mat.

Aanbevolen toepassingen:

- Plaatsen onder een losliggende mat, om verschuiving van binnenmatten te voorkomen.

Complete rollen:

- 60 cm breed
- 91 cm breed

Maatwerk:

- Per strekkende meter in 60 cm of 91 cm breed



085 Velcro® Carpet Anchor

- Eenvoudig aan te brengen strips om matten op een tapijt vast te leggen.


Aanbevolen toepassingen:

- Onder een entreemat binnenshuis, om verschuiven op tapijt te voorkomen.

Standaard afmetingen:

- Complete rollen: 2,54 cm x 22,8 m
- Per strekkende meter

Voor gebruik op een tapijt



Voor gebruik op een harde vloer



Notrax® heeft een volledige selectie aan binnen-, buiten- en logomatten voor professioneel gebruik.
Binnenmatten zijn leverbaar in een aantal zones, materialen en kleuren om een totale mattenoplossing te creëren voor schone en veilige entrees.



MATS FOR PROFESSIONAL USE

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2015

