

539

Vochtige Omgevingen - Antislip Oplossingen

Gripwalker™



Antislip Oplossingen

Multi-functionele antislip matten kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen.

Het golvend motief zorgt voor een antislip oppervlakte, wat de grip op vochtige en gladde vloeren vergroot. Antibacterieel behandeld vinyl voorkomt schimmel- en bacteriegroei.

Open structuur voor een gemakkelijke afvoer waar een betrouwbare slipvastheid essentieel is. Eenvoudig te reinigen en vereist minimaal onderhoud.

- Specificaties:**
- Industriële kwaliteit geëxtrudeerd PVC in golvend motief, antibacterieel behandeld
 - Totale dikte: 11 mm
 - Olie- en vetbestendig
 - Gewicht: 8 kg per m²
 - Vrij van DOP, DMF, ozonlaag aantastende stoffen, siliconen en zware metalen
 - Slipvastheid R10 getest volgens DIN51130 en BG-norm BGR181

- Aanbevolen toepassingen:**
- Zeer intensief gebruik – vochtige, droge of olieachtige industriële omgevingen



- Kleuren:**
- Grijs

- Hele rollen 12,2 m:**
- 91 cm en 122 cm breed

- Maatwerk:**
- 91 cm en 122 cm breed per strekkende meter



PRODUCTTEST

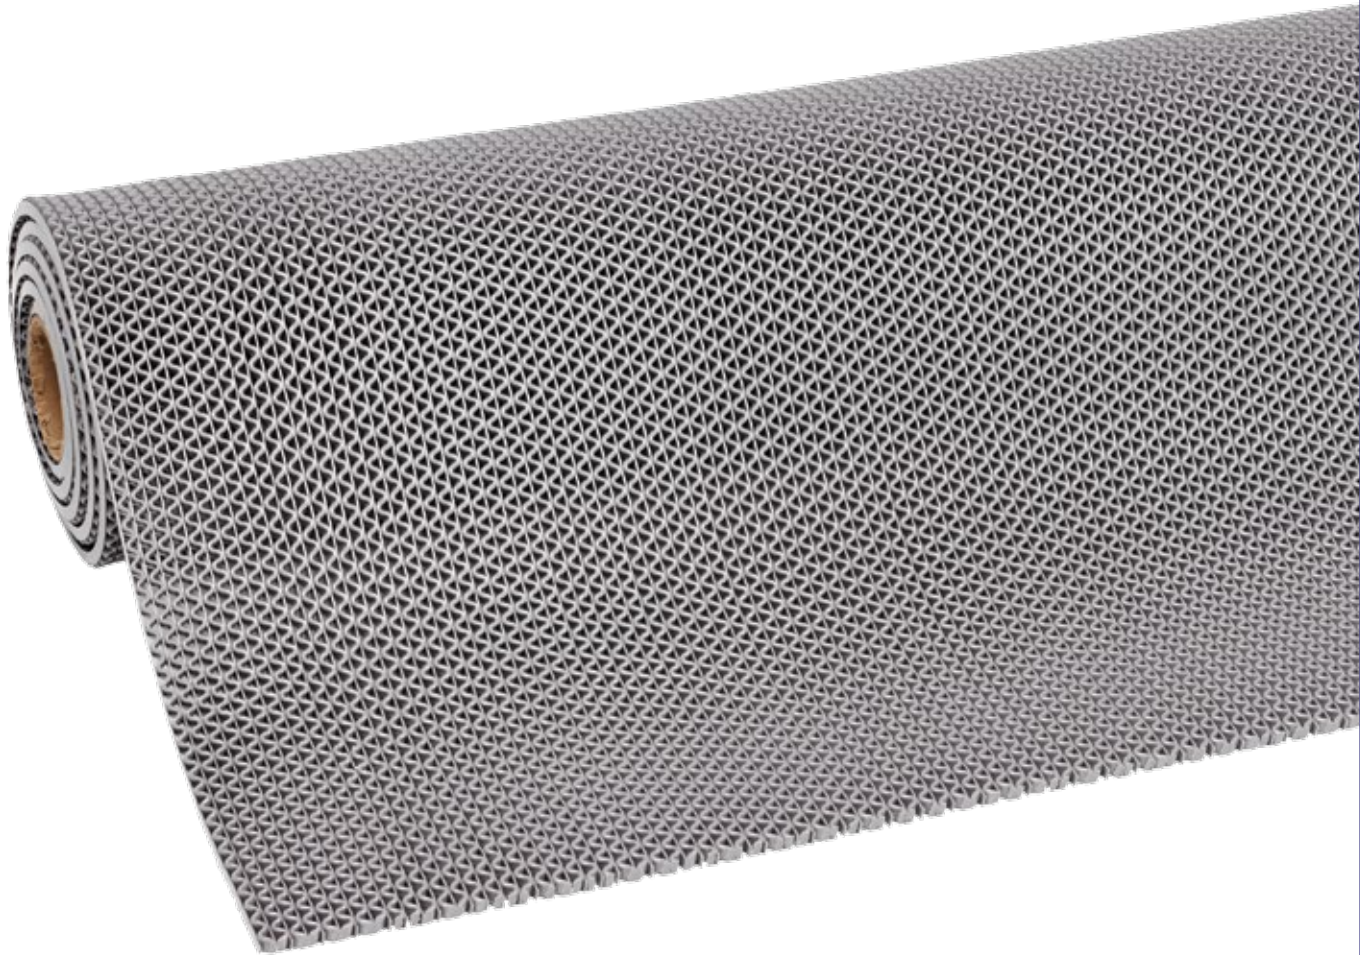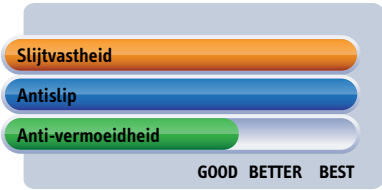

539 Gripwalker™

Art nr.	Afmetingen	Gewicht kg
539R0036GY	90 cm x 12,2 m	94,4 kg
539C0036GY	90 cm per strekkende meter	77kg
539R0048GY	120 cm x 12,2 m	125 kg
539C0048GY	120 cm per strekkende meter	10,3 kg

OMSCHRIJVING

Aanduiding	Hygiënische matten voor vochtige omgevingen		
Type	Antislip/ Drainage		
Omschrijving	Antislip mat, open golvend design		
Patroon oppervlak	Golvend motief		
Categorie	Better		
Aanbevolen toepassing	Middelzwaar tot Zwaar - Hygiënische en veilige matten voor vochtige omgevingen		
Kleur	Grijs		
Afmeting	Standaard afmetingen	Hele Rollen	Maatwerk
	91 cm x 12.2 m	12,2 m	91 cm en 122 cm
	120 cm x 12.1 m		breed per m²
Opmerkingen	Antibacterieel behandeld vinyl voorkomt schimmel- en bacteriegroei.		
Accessoires	Geen		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Vinyl
Backing	
Proces	Extrusie
Gewicht	8 kg/m²
Dikte PVC	
Dikte schuim	
Dikte	11 mm

TESTEN

Compressie deflectie	U.S	ASTM D575 1.4 kg/cm² ASTM D575 2.8 kg/cm²
Test schuim	ASTM D3574	
Slijtvastheid	ASTM D3884-01	500 Cycli 1000 Cycli
Statische wrijvingscoëfficiënt	ASTM C1028-96	
Elongatie	ASTM D412	
Breukbelasting	ASTM D412	
Scheur sterkte	ASTM D1004	
Stevigheid	ASTM D2240-02	
Antislip	DIN 51130 en BG-Norm BGR181	R9
Kritische stralingsflux	ASTM E-648	Pass
brandbestendigheid	DIN4102 EN 13501-1	
Ontvlambaarheidstest	ASTM D2859	
Ontsmetting	MBE 97-65	Pass
ESD	ANSI ESD S7.1 50% Vochtigheid	
Chemische bestendigheid		
Duurzaamheid	- Recyclebaar materiaal - Voldoet aan REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen)	